

RIBAG

PREISLISTE CHF

/


essence of light

INHALT PREISLISTE


AROA	Seite	2
ARVA	Seite	4
CUBO	Seite	7
KIVO	Seite	8
METRON	Seite	14
MILUM	Seite	19
PUNTO	Seite	26
RAYM	Seite	28
SPARK	Seite	31
SPINAled	Seite	35
VERTICO	Seite	40
VIOR	Seite	42

AROA Leuchtentypen

Anbauleuchten mit Diffusor opal

		Artikel	Watt	Lumen	Kelvin	Länge	CHF
	Ein/Aus	4130.060.27.0	12	1230	2700	600	419.00
	farblos eloxiert	4130.060.30.0	12	1320	3000	600	419.00
		4130.060.40.0	12	1370	4000	600	419.00
		4130.090.27.0	17	1840	2700	900	470.00
		4130.090.30.0	17	1980	3000	900	470.00
		4130.090.40.0	17	2050	4000	900	470.00
		4130.120.27.0	23	2460	2700	1200	526.00
		4130.120.30.0	23	2640	3000	1200	526.00
		4130.120.40.0	23	2730	4000	1200	526.00
		4130.150.27.0	29	3070	2700	1500	570.00
		4130.150.30.0	29	3300	3000	1500	570.00
		4130.150.40.0	29	3410	4000	1500	570.00
		DALI/TouchDIM	4130.060.27.0 DIG	12	1230	2700	600
farblos eloxiert	4130.060.30.0 DIG	12	1320	3000	600	461.00	
	4130.060.40.0 DIG	12	1370	4000	600	461.00	
	4130.090.27.0 DIG	17	1840	2700	900	518.00	
	4130.090.30.0 DIG	17	1980	3000	900	518.00	
	4130.090.40.0 DIG	17	2050	4000	900	518.00	
	4130.120.27.0 DIG	23	2460	2700	1200	579.00	
	4130.120.30.0 DIG	23	2640	3000	1200	579.00	
	4130.120.40.0 DIG	23	2730	4000	1200	579.00	
	4130.150.27.0 DIG	29	3070	2700	1500	630.00	
	4130.150.30.0 DIG	29	3300	3000	1500	630.00	
	4130.150.40.0 DIG	29	3410	4000	1500	630.00	

Anbauleuchten mit externem Betriebsgerät mit Diffusor opal

		Artikel	Watt	Lumen	Kelvin	Länge	CHF
	farblos eloxiert	4132.060.27.0	12	1230	2700	600	282.00
	4132.060.30.0	12	1320	3000	600	282.00	
	4132.060.40.0	12	1370	4000	600	282.00	
	4132.090.27.0	17	1840	2700	900	324.00	
	4132.090.30.0	17	1980	3000	900	324.00	
	4132.090.40.0	17	2050	4000	900	324.00	
	4132.120.27.0	23	2460	2700	1200	364.00	
	4132.120.30.0	23	2640	3000	1200	364.00	
	4132.120.40.0	23	2730	4000	1200	364.00	
	4132.150.27.0	29	3070	2700	1500	400.00	
	4132.150.30.0	29	3300	3000	1500	400.00	
	4132.150.40.0	29	3410	4000	1500	400.00	

AROA Leuchtentypen

Pendelleuchten mit Diffusor opal



	Artikel	Watt	Lumen	Kelvin	Länge	CHF
Ein/Aus	4131.120.27.0	23	2460	2700	1200	654.00
farblos eloxiert	4131.120.30.0	23	2640	3000	1200	654.00
	4131.120.40.0	23	2730	4000	1200	654.00
	4131.150.27.0	29	3070	2700	1500	703.00
	4131.150.30.0	29	3300	3000	1500	703.00
	4131.150.40.0	29	3410	4000	1500	703.00
DALI/TouchDIM	4131.120.27.0 DIG	23	2460	2700	1200	701.00
farblos eloxiert	4131.120.30.0 DIG	23	2640	3000	1200	701.00
	4131.120.40.0 DIG	23	2730	4000	1200	701.00
	4131.150.27.0 DIG	29	3070	2700	1500	756.00
	4131.150.30.0 DIG	29	3300	3000	1500	756.00
	4131.150.40.0 DIG	29	3410	4000	1500	756.00

AROA Pflichtzubehör zu Anbauleuchten mit externem Betriebsgerät

Externe Betriebsgeräte	Artikel	Lichtregelung	Watt	Dimensionen		CHF
Betriebsgeräte EVG 230 V/50 Hz; Konstantstrom; mit Kurzschluss- und Überlastschutz; max. 1 Leuchte pro Betriebsgerät; 15 Watt für Leuchtenlänge 600, 25 Watt für Leuchtenlängen 900–1500	915.015.300	Ein/Aus	15	145 × 43 × 30	Ø53	49.00
	915.015.300 DIG	DALI/TouchDIM	15	119 × 53 × 30	Ø61	89.00
	915.025.600	Ein/Aus	29	145 × 43 × 30	Ø53	49.00
	915.025.600 DIG	DALI/TouchDIM	29	143 × 43 × 30	Ø53	89.00

AROA optionales Zubehör zu allen Varianten

Lochblech-Diffusoren	Artikel	Farbe	Länge	CHF
1 × 190°	565.060.0	farblos eloxiert	596	49.00
	565.090.0	farblos eloxiert	896	56.00
	565.120.0	farblos eloxiert	1196	61.00
	565.150.0	farblos eloxiert	1496	67.00

AROA optionales Zubehör zu Anbauleuchten mit externem Betriebsgerät

Casambi Funk-Modul	Artikel	Dimensionen	CHF
Geeignet zum Anschluss an DALI-Leuchten; ansteuerbar per Bluetooth via Casambi-App; bis zu 20 DALI-Leuchten funktionsgleich ansteuerbar pro Modul	915.000 DIG	82 x 26 x 20	184.00

ARVA Leuchtentypen

Anbauleuchten Ø140 mm
mit externem Betriebsgerät
mit Diffusor feinmattiert



Artikel	Watt	Lumen	Kelvin	Ø	CHF
4120.120.27.┘	4	490	2700	140	249.00
4120.120.30.┘	4	510	3000	140	249.00

Farbcode (┘) 2 schwarz RAL 9005 | 3 weiss RAL 9003 | 8 grau RAL 9006

Pendelleuchten Ø140 mm
mit externem Betriebsgerät
mit Diffusor feinmattiert



Artikel	Watt	Lumen	Kelvin	Ø	CHF
4110.120.27.┘	4	490	2700	140	273.00
4110.120.30.┘	4	510	3000	140	273.00

Farbcode (┘) 2 schwarz RAL 9005 | 3 weiss RAL 9003 | 8 grau RAL 9006

Anbauleuchten Ø270/440 mm
mit Diffusor feinmattiert



	Artikel	Watt	Lumen	Kelvin	Ø	CHF
Ein/Aus	4100.250.27.┘	14	1640	2700	270	525.00
	4100.250.30.┘	14	1710	3000	270	525.00
	4100.420.27.┘	23	2790	2700	440	825.00
	4100.420.30.┘	23	2920	3000	440	825.00
PhasenDIM	4100.250.27.┘ D	14	1640	2700	270	578.00
	4100.250.30.┘ D	14	1710	3000	270	578.00
	4100.420.27.┘ D	23	2790	2700	440	895.00
	4100.420.30.┘ D	23	2920	3000	440	895.00
DALI/TouchDIM	4100.250.27.┘ DIG	14	1640	2700	270	610.00
	4100.250.30.┘ DIG	14	1710	3000	270	610.00
	4100.420.27.┘ DIG	23	2790	2700	440	923.00
	4100.420.30.┘ DIG	23	2920	3000	440	923.00

Farbcode (┘) 2 schwarz RAL 9005 | 3 weiss RAL 9003 | 8 grau RAL 9006


Pendelleuchten Ø270/440 mm
mit externem Betriebsgerät
mit Diffusor feinmattiert



Artikel	Watt	Lumen	Kelvin	Ø	CHF
4110.250.27.┘	16	1860	2700	270	525.00
4110.250.30.┘	16	1940	3000	270	525.00
4110.420.27.┘	30	3450	2700	440	825.00
4110.420.30.┘	30	3600	3000	440	825.00


Farbcode (┘) 2 schwarz RAL 9005 | 3 weiss RAL 9003 | 8 grau RAL 9006

**ARVA Pflichtzubehör
zu Anbau- und Pendelleuchten Ø 140 mm mit externem Betriebsgerät**

Externe Betriebsgeräte	Artikel	Lichtregelung	Watt	Dimensionen		CHF
Betriebsgeräte EVG 230 V/50 Hz; Konstantstrom 250 mA; mit Kurzschluss- und Überlastschutz; max. 1 Leuchte pro Betriebsgerät	915.006.250	Ein/Aus	4	40 × 42 × 22	Ø50	37.00
	915.019.250 DIG	DALI/TouchDIM	4	119 × 53 × 32	Ø62	79.00


**ARVA Pflichtzubehör
zu Pendelleuchten Ø140 mm mit externem Betriebsgerät**

Baldachin mit Betriebsgerät	Artikel	Lichtregelung	CHF
Zur Montage an Decke; Gehäuse Alu; Betriebsgerät EVG 230 V/50 Hz	4110.120.01. _	Ein/Aus	145.00
	4110.120.01. _ DIG	DALI/TouchDIM	187.00




Farbcode (_) 2 schwarz RAL 9005 | 3 weiss RAL 9003 | 8 grau RAL 9006

Hohlraum-Adapter	Artikel	CHF
Geeignet für die Montage in Hohldecken- und Einbaugehäusen; Gehäuse Stahl; Betriebsgerät separat bestellen	4110.120.11. _	80.00
		Farbcode (_) 2 schwarz RAL 9005 3 weiss RAL 9003 8 grau RAL 9006

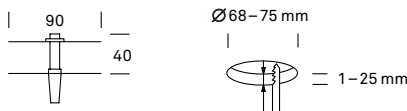


**ARVA optionales Zubehör
zu Anbauleuchten Ø140 mm mit externem Betriebsgerät**

Hohlraum-Adapter	Artikel	CHF
Geeignet für die Montage in Hohldecken- und Einbaugehäusen; Betriebsgerät separat bestellen	4110.120.21.9	52.00

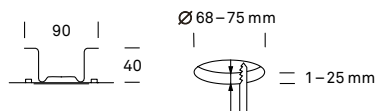


Distanzring	Artikel	CHF
Für Hohlraumbildung bei engen Platzverhältnissen; Polyamid schwarz; Distanzhöhe 12 mm	4121.120.21.2	41.00




**ARVA Pflichtzubehör
zu Pendelleuchten Ø270/440 mm mit externem Betriebsgerät**

Baldachin mit Betriebsgerät	Artikel	Lichtregelung	Zubehör zu	CHF
Zur Montage an Decke; Betriebsgerät EVG 230 V/50 Hz; Konstantstrom 700 mA (Ø270 mm), 800 mA (Ø440 mm)	4110.250.01.┘	Ein/Aus	Ø270	164.00
	4110.250.01.┘ D	PhasenDIM	Ø270	175.00
	4110.250.01.┘ DIG	DALI/TouchDIM	Ø270	208.00
	4110.420.01.┘	Ein/Aus	Ø440	164.00
	4110.420.01.┘ D	PhasenDIM	Ø440	175.00
	4110.420.01.┘ DIG	DALI/TouchDIM	Ø440	208.00



Farbcode (┘) 2 schwarz RAL 9005 | 3 weiss RAL 9003 | 8 grau RAL 9006

Hohlraum-Adapter	Artikel	CHF
Geeignet für die Montage in Hohldecken- und Einbaueinheiten; Gehäuse Stahl; Betriebsgerät separat bestellen	4110.250.11.┘	80.00

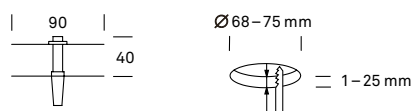

Farbcode (┘) 2 schwarz RAL 9005 | 3 weiss RAL 9003 | 8 grau RAL 9006

Externe Betriebsgeräte	Artikel	Lichtregelung	Watt	Zubehör zu	Dimensionen	Ø	CHF
Betriebsgeräte EVG 230 V/50 Hz; Konstantstrom 700 mA (Ø270 mm), 800 mA (Ø440 mm); mit Kurzschluss- und Überlastschutz; max. 1 Leuchte pro Betriebsgerät	915.032.700	Ein/Aus	30	Ø270	103 × 67 × 21	Ø71	72.00
	915.028.700 D	PhasenDIM	30	Ø270	138 × 44 × 30	Ø54	78.00
	915.027.700 DIG	DALI/TouchDIM	30	Ø270	103 × 67 × 30	Ø74	100.00
	915.032.800	Ein/Aus	34	Ø440	103 × 67 × 21	Ø71	72.00
	915.036.800 D	PhasenDIM	34	Ø440	138 × 44 × 30	Ø54	78.00
	915.027.800 DIG	DALI/TouchDIM	34	Ø440	103 × 67 × 30	Ø74	100.00

**ARVA optionales Zubehör
zu Anbauleuchten Ø140/440 mm und Pendelleuchten Ø270/440 mm**

Casambi Funk-Modul	Artikel	Dimensionen	CHF
Geeignet zum Anschluss an DALI-Leuchten; ansteuerbar per Bluetooth via Casambi-App; bis zu 20 DALI-Leuchten funktionsgleich ansteuerbar pro Modul	915.000 DIG	82 × 26 × 20	184.00

CUBO Leuchtentypen

Wandleuchten



	Artikel	Watt	Lumen	Kelvin	Länge	CHF
Ein/Aus	4055.27.┘	13	1500	2700	166	449.00
	4055.30.┘	13	1570	3000	166	449.00
PhasenDIM	4055.27.┘ D	13	1500	2700	166	538.00
	4055.30.┘ D	13	1570	3000	166	538.00
DALI/TouchDIM	4055.27.┘ DIG	13	1500	2700	166	538.00
	4055.30.┘ DIG	13	1570	3000	166	538.00

Farbcode (┘) 3 weiss RAL 9003 | 8 grau RAL 9006

KIVO Leuchtentypen


Deckenleuchten Ø140 mm mit externem Betriebsgerät



Artikel	Watt	Lumen	Kelvin	Ø	CHF
4123.120.27.┘	12	1260	2700	140	291.00
4123.120.30.┘	12	1290	3000	140	291.00
4123.120.40.┘	12	1350	4000	140	291.00

Farbcode (┘) 2 schwarz RAL 9005 | 3 weiss RAL 9003 | 8 grau RAL 9006

Pendelleuchten Ø140 mm mit externem Betriebsgerät



Artikel	Watt	Lumen	Kelvin	Ø	CHF
4113.120.27.┘	12	1260	2700	140	356.00
4113.120.30.┘	12	1290	3000	140	356.00
4113.120.40.┘	12	1350	4000	140	356.00

Farbcode (┘) 2 schwarz RAL 9005 | 3 weiss RAL 9003 | 8 grau RAL 9006


Deckenleuchten Ø140 mm AC (230 V)



Artikel	Watt	Lumen	Kelvin	Ø	CHF
4123.120.27.┘ D	12	920	2700	140	323.00
4123.120.30.┘ D	12	920	3000	140	323.00

Farbcode (┘) 2 schwarz RAL 9005 | 3 weiss RAL 9003 | 8 grau RAL 9006

Pendelleuchten Ø140 mm AC (230 V)



Artikel	Watt	Lumen	Kelvin	Ø	CHF
4113.120.27.┘ D	12	920	2700	140	387.00
4113.120.30.┘ D	12	920	3000	140	387.00

Farbcode (┘) 2 schwarz RAL 9005 | 3 weiss RAL 9003 | 8 grau RAL 9006

Anbauleuchten Ø270 mm



	Artikel	Watt	Lumen	Kelvin	Ø	CHF
Ein/Aus	4123.250.27.┘	27	2200	2700	270	509.00
	4123.250.30.┘	27	2200	3000	270	509.00
	4123.250.40.┘	27	2400	4000	270	509.00
PhasenDIM	4123.250.27.┘ D	20	1400	2700	270	531.00
	4123.250.30.┘ D	20	1400	3000	270	531.00
	4123.250.40.┘ D	20	1500	4000	270	531.00
DALI/TouchDIM	4123.250.27.┘ DIG	27	2200	2700	270	600.00
	4123.250.30.┘ DIG	27	2200	3000	270	600.00
	4123.250.40.┘ DIG	27	2400	4000	270	600.00

Farbcode (┘) 2 schwarz RAL 9005 | 3 weiss RAL 9003 | 8 grau RAL 9006

KIVO Leuchtentypen

Pendelleuchten Ø270 mm mit externem Betriebsgerät



Artikel	Watt	Lumen	Kelvin	Ø	CHF
4113.250.27. _	28	2280	2700	270	504.00
4113.250.30. _	28	2400	3000	270	504.00
4113.250.40. _	28	2520	4000	270	504.00

Farbcode (_) 2 schwarz RAL 9005 | 3 weiss RAL 9003 | 8 grau RAL 9006

KIVO Pflichtzubehör zu Ø140 mm


Wechselblende	Artikel	Farbe	CHF
Einfache, werkzeuglose Montage	4111.120.02.2	schwarz RAL 9005	69.00
	4111.120.02.3	weiss RAL 9003	69.00
	4111.120.02.0	farblos eloxiert	84.00
	4111.120.02.9	goldbraun eloxiert	84.00
	4111.120.02.14	champagne eloxiert	84.00
	4111.120.02.10	Eiche	93.00
	4111.120.02.11	Schwarznuss	93.00

KIVO Pflichtzubehör zu Decken- und Pendelleuchten Ø140 mm mit externem Betriebsgerät

Externe Betriebsgeräte	Artikel	Lichtregelung	Watt	Dimensionen	Ø	CHF
Betriebsgeräte EVG 230 V/50 Hz;	915.019.350	Ein/Aus	12	120 × 52 × 22	Ø55	54.00
Konstantstrom 350 mA; mit Kurzschluss- und	915.016.350 D	PhasenDIM	12	110 × 52 × 22	Ø55	72.00
Überlastschutz; max. 1 Leuchte pro	915.019.350 DIG	DALI/TouchDIM	12	119 × 53 × 30	Ø54	79.00
Betriebsgerät						

KIVO Pflichtzubehör zu Pendelleuchten Ø140 mm mit externem Betriebsgerät


Baldachin mit Betriebsgerät	Artikel	Lichtregelung	CHF
Zur Montage an Decke; Konstantstrom 350 mA;	4111.120.01. _	Ein/Aus	160.00
Betriebsgerät EVG 230 V/50 Hz	4111.120.01. _ DIG	DALI/TouchDIM	207.00



Farbcode (_) 2 schwarz RAL 9005 | 3 weiss RAL 9003 | 8 grau RAL 9006

**KIVO Pflichtzubehör
zu Pendelleuchten Ø140 mm mit externem Betriebsgerät**

Tragschienen für 2 Pendelleuchten	Artikel	Lichtregelung	CHF
Tragschiene Alu-Strangpress-Profil; Betriebsgerät EVG 230 V/50 Hz; Pendelraster- Abstand von 700 bis 1100 mm einstellbar	4111.120.350.┘	Ein/Aus	418.00
	4111.120.350.┘ DIG	DALI/TouchDIM	449.00
	4111.120.350.┘ CAS	Casambi	698.00




Farbcode (┘) 0 farblos eloxiert | 2 schwarz RAL 9005 | 3 weiss RAL 9003

Tragschienen für 3 Pendelleuchten	Artikel	Lichtregelung	CHF
Tragschiene Alu-Strangpress-Profil; Betriebsgerät EVG 230 V/50 Hz; Pendelraster- Abstand von 650 bis 850 mm einstellbar	4111.180.350.┘	Ein/Aus	589.00
	4111.180.350.┘ DIG	DALI/TouchDIM	637.00
	4111.180.350.┘ CAS	Casambi	886.00




Farbcode (┘) 0 farblos eloxiert | 2 schwarz RAL 9005 | 3 weiss RAL 9003

Hohlraum-Adapter	Artikel	CHF
Geeignet für die Montage in Hohldecken- und Einbauehäusen; Gehäuse Stahl; Betriebsgerät separat bestellen	4110.120.11.┘	80.00

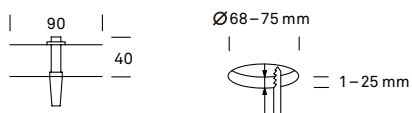

**KIVO Pflichtzubehör
zu Pendelleuchten Ø140 mm AC (230 V)**

Baldachin	Artikel	CHF
Zur Montage an Decke	4113.120.01.┘	76.00




Farbcode (┘) 2 schwarz RAL 9005 | 3 weiss RAL 9003 | 8 grau RAL 9006

Multiadapter für 3-Phasen Stromschienen	Artikel	Dimensionen	CHF
Für Stromschienen von Global Trac, EUTRAC, Hoffmeister, Zumtobel, Concord, Stucchi; Gehäuse Polycarbonat V0; mit Schutzleiter- anschluss und Phasenwahlschalter	912.002.┘	96 × 35 × 19	63.00

Farbcode (┘) 2 schwarz RAL 9005 | 3 weiss RAL 9003 | 8 grau RAL 9006

**KIVO Pflichtzubehör
zu Pendelleuchten Ø 140 mm AC (230 V)**


Tragschienen für 2 Pendelleuchten	Artikel	CHF
Tragschiene Alu-Strangpress-Profil; Pendelraster-Abstand von 700 bis 1100 mm einstellbar	4111.120.┘	278.00
	Farbcode (┘) 0 farblos eloxiert 2 schwarz RAL 9005 3 weiss RAL 9003	



Tragschienen für 3 Pendelleuchten	Artikel	CHF
Tragschiene Alu-Strangpress-Profil; Pendelraster-Abstand von 650 bis 850 mm einstellbar	4111.180.┘	375.00
	Farbcode (┘) 0 farblos eloxiert 2 schwarz RAL 9005 3 weiss RAL 9003	




Hohlraum-Adapter	Artikel	CHF
Geeignet für die Montage in Hohldecken- und Einbaugeschäften; Gehäuse Stahl; Betriebsgerät separat bestellen	4110.120.11.┘	80.00
	Farbcode (┘) 2 schwarz RAL 9005 3 weiss RAL 9003 8 grau RAL 9006	

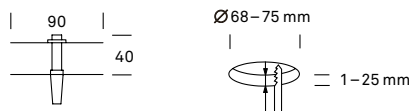


**KIVO optionales Zubehör
zu Deckenleuchten Ø 140 mm (AC & DC)**

Hohlraum-Adapter	Artikel	CHF
Geeignet für die Montage in Hohldecken- und Einbaugeschäften; Betriebsgerät separat bestellen	4110.120.21.9	52.00

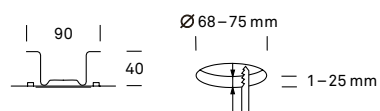

Distanzring	Artikel	CHF
Für Hohlraumbildung bei engen Platzverhältnissen; Polyamid schwarz; Distanzhöhe 12 mm	4121.120.21.2	41.00




**KIVO Pflichtzubehör
zu Ø270 mm**

Wechselblende	Artikel	Farbe	CHF
Einfache, werkzeuglose Montage	4111.250.02.2	schwarz RAL 9005	112.00
	4111.250.02.3	weiss RAL 9003	112.00
	4111.250.02.0	farblos eloxiert	135.00
	4111.250.02.9	goldbraun eloxiert	135.00
	4111.250.02.14	champagne eloxiert	135.00
	4111.250.02.10	Eiche	198.00
	4111.250.02.11	Schwarznuss	198.00

**KIVO Pflichtzubehör
zu Pendelleuchten Ø270 mm mit externem Betriebsgerät**

Baldachin mit Betriebsgerät	Artikel	Lichtregelung	CHF
Zur Montage an Decke; Betriebsgerät EVG 230 V/50 Hz; Konstantstrom 700 mA	4111.250.01.┘	Ein/Aus	175.00
	4111.250.01.┘ D	PhasenDIM	186.00
	4111.250.01.┘ DIG	DALI/TouchDIM	223.00




Farbcode (┘) 2 schwarz RAL 9005 | 3 weiss RAL 9003 | 8 grau RAL 9006

Tragschienen für 2 Pendelleuchten	Artikel	Lichtregelung	CHF
Tragschiene Alu-Strangpress-Profil; Betriebsgerät EVG 230 V/50 Hz; Pendelraster- Abstand von 700 bis 1100 mm einstellbar	4111.120.700.┘	Ein/Aus	418.00
	4111.120.700.┘ DIG	DALI/TouchDIM	449.00
	4111.120.700.┘ CAS	Casambi	698.00



Farbcode (┘) 0 farblos eloxiert | 2 schwarz RAL 9005 | 3 weiss RAL 9003

Tragschienen für 3 Pendelleuchten	Artikel	Lichtregelung	CHF
Tragschiene Alu-Strangpress-Profil; Betriebsgerät EVG 230 V/50 Hz; Pendelraster- Abstand von 650 bis 850 mm einstellbar	4111.180.700.┘	Ein/Aus	589.00
	4111.180.700.┘ DIG	DALI/TouchDIM	637.00
	4111.180.700.┘ CAS	Casambi	886.00

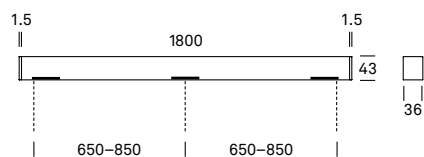


Farbcode (┘) 0 farblos eloxiert | 2 schwarz RAL 9005 | 3 weiss RAL 9003

Externe Betriebsgeräte	Artikel	Lichtregelung	Watt	Dimensionen	Ø	CHF
Betriebsgeräte 230 V/50 Hz; Konstantstrom 700 mA; mit Kurzschluss- und Überlastschutz; max. 1 Leuchte pro Betriebsgerät	915.032.700	Ein/Aus	30	103 × 67 × 21	Ø71	72.00
	915.028.700 D	PhasenDIM	30	138 × 44 × 30	Ø54	78.00
	915.027.700 DIG	DALI/TouchDIM	30	103 × 67 × 30	Ø74	100.00

**KIVO Pflichtzubehör
zu Pendelleuchten Ø270 mm mit externem Betriebsgerät**

Hohlraum-Adapter	Artikel	CHF
Geeignet für die Montage in Hohldecken- und Einbaugeschäften; Gehäuse Stahl; Betriebsgerät separat bestellen	4110.250.11. $_$	80.00
	Farbcode ($_$) 2 schwarz RAL 9005 3 weiss RAL 9003 8 grau RAL 9006	

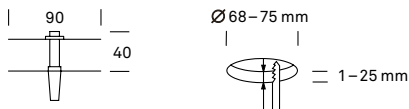


**KIVO optionales Zubehör
zu Deckenleuchten Ø140 mm mit externem Betriebsgerät und Pendelleuchten Ø270 mm mit externem Betriebsgerät**

Casambi Funk-Modul	Artikel	Dimensionen	CHF
Geeignet zum Anschluss an DALI-Leuchten; ansteuerbar per Bluetooth via Casambi-App; bis zu 20 DALI-Leuchten funktionsgleich ansteuerbar pro Modul	915.000 DIG	82 x 26 x 20	184.00

METRON Leuchtentypen

Anbau- und Pendelleuchten mit Diffusor opal

		Artikel	Watt	Lumen	Kelvin	Länge	CHF	
	Ein/Aus	4060.060.27.0	13	1400	2700	600	447.00	
	farblos eloxiert	4060.060.30.0	13	1500	3000	600	447.00	
		4060.060.40.0	13	1560	4000	600	447.00	
Hinweis: Für Umbau zu Pendelleuchte, Pendelset separat bestellen, siehe S. 17		4060.090.27.0	19	2100	2700	900	496.00	
		4060.090.30.0	19	2250	3000	900	496.00	
		4060.090.40.0	19	2330	4000	900	496.00	
		4060.120.27.0	26	2800	2700	1200	538.00	
		4060.120.30.0	26	3000	3000	1200	538.00	
		4060.120.40.0	26	3110	4000	1200	538.00	
		4060.150.27.0	32	3490	2700	1500	594.00	
		4060.150.30.0	32	3750	3000	1500	594.00	
		4060.150.40.0	32	3880	4000	1500	594.00	
		4060.180.27.0	39	4190	2700	1800	645.00	
		4060.180.30.0	39	4500	3000	1800	645.00	
		4060.180.40.0	39	4660	4000	1800	645.00	
		DALI/TouchDIM	4060.060.27.0 DIG	13	1400	2700	600	553.00
		farblos eloxiert	4060.060.30.0 DIG	13	1500	3000	600	553.00
			4060.060.40.0 DIG	13	1560	4000	600	553.00
			4060.090.27.0 DIG	19	2100	2700	900	594.00
			4060.090.30.0 DIG	19	2250	3000	900	594.00
			4060.090.40.0 DIG	19	2330	4000	900	594.00
		4060.120.27.0 DIG	26	2800	2700	1200	632.00	
		4060.120.30.0 DIG	26	3000	3000	1200	632.00	
		4060.120.40.0 DIG	26	3110	4000	1200	632.00	
		4060.150.27.0 DIG	32	3490	2700	1500	684.00	
		4060.150.30.0 DIG	32	3750	3000	1500	684.00	
		4060.150.40.0 DIG	32	3880	4000	1500	684.00	
		4060.180.27.0 DIG	39	4190	2700	1800	727.00	
		4060.180.30.0 DIG	39	4500	3000	1800	727.00	
		4060.180.40.0 DIG	39	4660	4000	1800	727.00	
	Ein/Aus	4060.060.27._	13	1400	2700	600	481.00	
	Farbcode (_)	4060.060.30._	13	1500	3000	600	481.00	
		4060.060.40._	13	1560	4000	600	481.00	
		4060.090.27._	19	2100	2700	900	536.00	
		4060.090.30._	19	2250	3000	900	536.00	
		4060.090.40._	19	2330	4000	900	536.00	
		4060.120.27._	26	2800	2700	1200	583.00	
		4060.120.30._	26	3000	3000	1200	583.00	
		4060.120.40._	26	3110	4000	1200	583.00	
		4060.150.27._	32	3490	2700	1500	644.00	
		4060.150.30._	32	3750	3000	1500	644.00	
		4060.150.40._	32	3880	4000	1500	644.00	
		4060.180.27._	39	4190	2700	1800	697.00	
		4060.180.30._	39	4500	3000	1800	697.00	
		4060.180.40._	39	4660	4000	1800	697.00	

Farbcode (_): 2 schwarz RAL 9005 | 3 weiss RAL 9003


METRON Leuchtentypen

Anbau- und Pendelleuchten mit Diffusor opal

	Artikel	Watt	Lumen	Kelvin	Länge	CHF
DALI/TouchDIM	4060.060.27. _ DIG	13	1400	2700	600	588.00
Farbcode (_)	4060.060.30. _ DIG	13	1500	3000	600	588.00
	4060.060.40. _ DIG	13	1560	4000	600	588.00
	4060.090.27. _ DIG	19	2100	2700	900	635.00
	4060.090.30. _ DIG	19	2250	3000	900	635.00
	4060.090.40. _ DIG	19	2330	4000	900	635.00
	4060.120.27. _ DIG	26	2800	2700	1200	677.00
	4060.120.30. _ DIG	26	3000	3000	1200	677.00
	4060.120.40. _ DIG	26	3110	4000	1200	677.00
	4060.150.27. _ DIG	32	3490	2700	1500	735.00
	4060.150.30. _ DIG	32	3750	3000	1500	735.00
	4060.150.40. _ DIG	32	3880	4000	1500	735.00
	4060.180.27. _ DIG	39	4190	2700	1800	782.00
	4060.180.30. _ DIG	39	4500	3000	1800	782.00
	4060.180.40. _ DIG	39	4660	4000	1800	782.00

Farbcode (_) 2 schwarz RAL 9005 | 3 weiss RAL 9003

Anbau- und Pendelleuchten Office, Kunstglas-Diffusor mit Mikroprismenoptik


	Artikel	Watt	Lumen	Kelvin	Länge	CHF
Ein/Aus	4062.120.30.0	34	3170	3000	1200	586.00
 farblos eloxiert	4062.120.40.0	34	3280	4000	1200	586.00
	4062.150.30.0	42	3960	3000	1500	648.00
	4062.150.40.0	42	4100	4000	1500	648.00
	4062.180.30.0	51	4750	3000	1800	705.00
	4062.180.40.0	51	4910	4000	1800	705.00
DALI/TouchDIM	4062.120.30.0 DIG	34	3170	3000	1200	680.00
farblos eloxiert	4062.120.40.0 DIG	34	3280	4000	1200	680.00
	4062.150.30.0 DIG	42	3960	3000	1500	738.00
	4062.150.40.0 DIG	42	4100	4000	1500	738.00
	4062.180.30.0 DIG	51	4750	3000	1800	787.00
	4062.180.40.0 DIG	51	4910	4000	1800	787.00
Ein/Aus	4062.120.30. _	34	3170	3000	1200	631.00
Farbcode (_)	4062.120.40. _	34	3280	4000	1200	631.00
	4062.150.30. _	42	3960	3000	1500	698.00
	4062.150.40. _	42	4100	4000	1500	698.00
	4062.180.30. _	51	4750	3000	1800	757.00
	4062.180.40. _	51	4910	4000	1800	757.00
DALI/TouchDIM	4062.120.30. _ DIG	34	3170	3000	1200	725.00
Farbcode (_)	4062.120.40. _ DIG	34	3280	4000	1200	725.00
	4062.150.30. _ DIG	42	3960	3000	1500	789.00
	4062.150.40. _ DIG	42	4100	4000	1500	789.00
	4062.180.30. _ DIG	51	4750	3000	1800	842.00
	4062.180.40. _ DIG	51	4910	4000	1800	842.00

Farbcode (_) 2 schwarz RAL 9005 | 3 weiss RAL 9003


Hinweis: Für Umbau zu
Pendelleuchte, Pendelset
separat bestellen,
siehe S. 17

METRON Leuchtentypen

Wandleuchten mit Blende 80

		Artikel	Watt	Lumen	Kelvin	Länge	CHF
	Ein/Aus	4064.120.27.0	52	4930	2700	1200	680.00
	farblos eloxiert	4064.120.30.0	52	5290	3000	1200	680.00
		4064.120.40.0	52	5480	4000	1200	680.00
		4064.150.27.0	65	6160	2700	1500	754.00
		4064.150.30.0	65	6620	3000	1500	754.00
		4064.150.40.0	65	6840	4000	1500	754.00
		4064.180.27.0	78	7390	2700	1800	818.00
		4064.180.30.0	78	7940	3000	1800	818.00
		4064.180.40.0	78	8210	4000	1800	818.00
	DALI/TouchDIM	4064.120.27.0 DIG	52	4930	2700	1200	802.00
	farblos eloxiert	4064.120.30.0 DIG	52	5290	3000	1200	802.00
		4064.120.40.0 DIG	52	5480	4000	1200	802.00
		4064.150.27.0 DIG	65	6160	2700	1500	868.00
		4064.150.30.0 DIG	65	6620	3000	1500	868.00
		4064.150.40.0 DIG	65	6840	4000	1500	868.00
		4064.180.27.0 DIG	78	7390	2700	1800	923.00
		4064.180.30.0 DIG	78	7940	3000	1800	923.00
		4064.180.40.0 DIG	78	8210	4000	1800	923.00
	Ein/Aus	4064.120.27.3	52	4930	2700	1200	740.00
	weiss RAL 9003	4064.120.30.3	52	5290	3000	1200	740.00
		4064.120.40.3	52	5480	4000	1200	740.00
		4064.150.27.3	65	6160	2700	1500	817.00
		4064.150.30.3	65	6620	3000	1500	817.00
		4064.150.40.3	65	6840	4000	1500	817.00
		4064.180.27.3	78	7390	2700	1800	885.00
		4064.180.30.3	78	7940	3000	1800	885.00
		4064.180.40.3	78	8210	4000	1800	885.00
	DALI/TouchDIM	4064.120.27.3 DIG	52	4930	2700	1200	859.00
	weiss RAL 9003	4064.120.30.3 DIG	52	5290	3000	1200	859.00
		4064.120.40.3 DIG	52	5480	4000	1200	859.00
		4064.150.27.3 DIG	65	6160	2700	1500	933.00
		4064.150.30.3 DIG	65	6620	3000	1500	933.00
		4064.150.40.3 DIG	65	6840	4000	1500	933.00
		4064.180.27.3 DIG	78	7390	2700	1800	993.00
		4064.180.30.3 DIG	78	7940	3000	1800	993.00
		4064.180.40.3 DIG	78	8210	4000	1800	993.00

Anbau-Profilstrahler, 2-flammig mit VERTICO Strahler

		Artikel	Watt	Lumen	Kelvin	Länge	CHF
	DALI/TouchDIM	4085.722.27.3 DIG	28	2460	2700	1200	1171.00
	weiss RAL 9003	4085.722.30.3 DIG	28	2520	3000	1200	1171.00
		4085.722.40.3 DIG	28	2660	4000	1200	1171.00
	DALI/TouchDIM	4085.722.27. _ DIG	28	2460	2700	1200	1065.00
	Farbcode (_)	4085.722.30. _ DIG	28	2520	3000	1200	1065.00
		4085.722.40. _ DIG	28	2660	4000	1200	1065.00

Farbcode (_) 0 farblos eloxiert | 2 schwarz RAL 9005

**METRON Pflichtzubehör
zu Pendelleuchten**

Pendel-Set für nicht dimmbare Leuchten	Artikel	CHF
2 Montagebügel; 2 vernickelte Stahlseil-abhängungen, stufenlos höhenverstellbar; Rundkabel transparent 3 × 0,75 mm ² , Länge 2500 mm; 2 Kabelhalter; notwendig für den Anschluss einer nicht dimmbaren Pendelleuchte	253.200.┘ Farbcode (┘) 0 farblos eloxiert 2 schwarz RAL 9005 3 weiss RAL 9003	108.00


Pendel-Set für dimmbare Leuchten	Artikel	CHF
2 Montagebügel; 2 vernickelte Stahlseil-abhängungen, stufenlos höhenverstellbar; Rundkabel transparent 5 × 0,75 mm ² , Länge 2500 mm; 2 Kabelhalter; notwendig für den Anschluss einer dimmbaren Pendelleuchte	253.205.┘ Farbcode (┘) 0 farblos eloxiert 2 schwarz RAL 9005 3 weiss RAL 9003	108.00

**METRON optionales Zubehör
zu Pendelleuchten**

Stahlseilabhängung	Artikel	Farbe	Länge	CHF
1 Montagebügel; 1 vernickelte Stahlseil-abhängung, stufenlos höhenverstellbar; notwendig für die Abpendelung von mehreren Pendelleuchten	253.550.0	farblos eloxiert	2500	38.00
	253.550.┘	mit Farbcode (┘)	2500	51.00
	Farbcode (┘) 2 schwarz RAL 9005 3 weiss RAL 9003			

Anschlusskabel 1,5 mm ²	Artikel	Farbe	Steuerung	Dimensionen	CHF
Notwendig für den Anschluss von mehreren Pendelleuchten	213.553.9	transparent	Ein/Aus	Ø 6× 2500	38.00
	213.555.9	transparent	DALI	Ø 8× 2500	54.00

Baldachin	Artikel	Ø	CHF
Geeignet für vertikale und horizontale Kabeleinführung	212.500.┘	100	53.00
	Farbcode (┘) 0 grau RAL 9006 2 schwarz RAL 9005 3 weiss RAL 9003		




**METRON optionales Zubehör
zu Anbauleuchten (exkl. Blende 80)**

Montagebügel-Set	Artikel	CHF
2 Montagebügel; für freie Kabelführung; Decken-/Wandabstand 8 mm	212.100.┘ Farbcode (┘) 0 farblos eloxiert 2 schwarz RAL 9005 3 weiss RAL 9003	53.00



**METRON optionales Zubehör
zu Anbau- und Pendelleuchte (exkl. Blende 80)**

Verbindungsprofile	Artikel	Farbe	Länge	CHF
Zum Verbinden von Einzeleuchten (Reihenmontage); 2 Verbindungsplatten; Durchgangsverdrahtung	4060.060.00.0	farblos eloxiert	600	97.00
	4060.090.00.0	farblos eloxiert	900	113.00
	4060.120.00.0	farblos eloxiert	1200	130.00
	4060.150.00.0	farblos eloxiert	1500	146.00
	4060.180.00.0	farblos eloxiert	1800	161.00
	4060.060.00.┘	mit Farbcode (┘)	600	115.00
	4060.090.00.┘	mit Farbcode (┘)	900	133.00
	4060.120.00.┘	mit Farbcode (┘)	1200	157.00
	4060.150.00.┘	mit Farbcode (┘)	1500	176.00
	4060.180.00.┘	mit Farbcode (┘)	1800	198.00



Farbcode (┘) 2 schwarz RAL 9005 | 3 weiss RAL 9003

Verbindungsplatte	Artikel	CHF
Zum Verbinden von Einzeleuchten (Reihenmontage); Durchgangsverdrahtung 5 x 1,5 mm ²	4060.000.00.0	24.00



**METRON optionales Zubehör
zu allen Varianten**

Casambi Funk-Modul	Artikel	Dimensionen	CHF
Geeignet zum Anschluss an DALI-Leuchten; ansteuerbar per Bluetooth via Casambi-App; bis zu 20 DALI-Leuchten funktionsgleich ansteuerbar pro Modul	915.000 DIG	82 x 26 x 20	184.00

MILUM Leuchtentypen

**Anbauleuchten «Lightline»
mit Diffusor opal, Einzelleuchten**

	Artikel	Watt	Lumen	Kelvin	Länge	CHF
Ein/Aus	4160.060.27.┘	11	740	2700	600	342.00
	4160.060.30.┘	11	790	3000	600	342.00
	4160.060.40.┘	11	820	4000	600	342.00
	4160.090.27.┘	15	1100	2700	900	385.00
	4160.090.30.┘	15	1185	3000	900	385.00
	4160.090.40.┘	15	1230	4000	900	385.00
	4160.120.27.┘	19	1470	2700	1200	428.00
	4160.120.30.┘	19	1580	3000	1200	428.00
	4160.120.40.┘	19	1640	4000	1200	428.00
	4160.150.27.┘	23	1840	2700	1500	463.00
	4160.150.30.┘	23	1975	3000	1500	463.00
	4160.150.40.┘	23	2040	4000	1500	463.00
PhasenDIM	4160.060.27.┘D	11	740	2700	600	385.00
	4160.060.30.┘D	11	790	3000	600	385.00
	4160.060.40.┘D	11	820	4000	600	385.00
	4160.090.27.┘D	15	1100	2700	900	421.00
	4160.090.30.┘D	15	1185	3000	900	421.00
	4160.090.40.┘D	15	1230	4000	900	421.00
	4160.120.27.┘D	19	1470	2700	1200	457.00
	4160.120.30.┘D	19	1580	3000	1200	457.00
	4160.120.40.┘D	19	1640	4000	1200	457.00
	4160.150.27.┘D	23	1840	2700	1500	498.00
	4160.150.30.┘D	23	1975	3000	1500	498.00
	4160.150.40.┘D	23	2040	4000	1500	498.00
DALI/TouchDIM	4160.060.27.┘DIG	11	740	2700	600	408.00
	4160.060.30.┘DIG	11	790	3000	600	408.00
	4160.060.40.┘DIG	11	820	4000	600	408.00
	4160.090.27.┘DIG	15	1100	2700	900	445.00
	4160.090.30.┘DIG	15	1185	3000	900	445.00
	4160.090.40.┘DIG	15	1230	4000	900	445.00
	4160.120.27.┘DIG	19	1470	2700	1200	483.00
	4160.120.30.┘DIG	19	1580	3000	1200	483.00
	4160.120.40.┘DIG	19	1640	4000	1200	483.00
	4160.150.27.┘DIG	23	1840	2700	1500	521.00
	4160.150.30.┘DIG	23	1975	3000	1500	521.00
	4160.150.40.┘DIG	23	2040	4000	1500	521.00

Farbcode (┘) 0 farblos eloxiert | 2 schwarz RAL 9005 | 3 weiss RAL 9003

MILUM Leuchtentypen


Einbauleuchten «Lightline»
mit Diffusor opal, Einzelleuchten




	Artikel	Watt	Lumen	Kelvin	Länge	CHF
Ein/Aus	4161.060.27.3	11	740	2700	600	367.00
weiss RAL 9003	4161.060.30.3	11	790	3000	600	367.00
	4161.060.40.3	11	820	4000	600	367.00
	4161.090.27.3	15	1100	2700	900	410.00
	4161.090.30.3	15	1185	3000	900	410.00
	4161.090.40.3	15	1230	4000	900	410.00
	4161.120.27.3	19	1470	2700	1200	453.00
	4161.120.30.3	19	1580	3000	1200	453.00
	4161.120.40.3	19	1640	4000	1200	453.00
	4161.150.27.3	23	1840	2700	1500	488.00
	4161.150.30.3	23	1975	3000	1500	488.00
	4161.150.40.3	23	2040	4000	1500	488.00
	PhasenDIM	4161.060.27.3 D	11	740	2700	600
weiss RAL 9003	4161.060.30.3 D	11	790	3000	600	410.00
	4161.060.40.3 D	11	820	4000	600	410.00
	4161.090.27.3 D	15	1100	2700	900	446.00
	4161.090.30.3 D	15	1185	3000	900	446.00
	4161.090.40.3 D	15	1230	4000	900	446.00
	4161.120.27.3 D	19	1470	2700	1200	482.00
	4161.120.30.3 D	19	1580	3000	1200	482.00
	4161.120.40.3 D	19	1640	4000	1200	482.00
	4161.150.27.3 D	23	1840	2700	1500	523.00
	4161.150.30.3 D	23	1975	3000	1500	523.00
	4161.150.40.3 D	23	2040	4000	1500	523.00
	DALI/TouchDIM	4161.060.27.3 DIG	11	740	2700	600
weiss RAL 9003	4161.060.30.3 DIG	11	790	3000	600	433.00
	4161.060.40.3 DIG	11	820	4000	600	433.00
	4161.090.27.3 DIG	15	1100	2700	900	471.00
	4161.090.30.3 DIG	15	1185	3000	900	471.00
	4161.090.40.3 DIG	15	1230	4000	900	471.00
	4161.120.27.3 DIG	19	1470	2700	1200	508.00
	4161.120.30.3 DIG	19	1580	3000	1200	508.00
	4161.120.40.3 DIG	19	1640	4000	1200	508.00
	4161.150.27.3 DIG	23	1840	2700	1500	546.00
	4161.150.30.3 DIG	23	1975	3000	1500	546.00
	4161.150.40.3 DIG	23	2040	4000	1500	546.00

MILUM Leuchtentypen

Lightline LED-Module

	Artikel	Watt	Lumen	Kelvin	Länge	CHF
	4162.060.27.0	9	850	2700	599	96.00
	4162.060.30.0	9	930	3000	599	96.00
	4162.060.40.0	9	960	4000	599	96.00
	4162.090.27.0	13	1275	2700	899	116.00
	4162.090.30.0	13	1390	3000	899	116.00
	4162.090.40.0	13	1440	4000	899	116.00
	4162.120.27.0	17	1700	2700	1199	132.00
	4162.120.30.0	17	1860	3000	1199	132.00
	4162.120.40.0	17	1930	4000	1199	132.00


Downlight 4er LED-Module

		Artikel	∠°	Watt	Lumen	Kelvin	Länge	CHF
	Ein/Aus	4166.030.27. _	30	12	565	2700	600	274.00
		4166.030.30. _	30	12	600	3000	600	274.00
		4166.030.40. _	30	12	600	4000	600	274.00
		4166.060.27. _	60	12	580	2700	600	274.00
		4166.060.30. _	60	12	620	3000	600	274.00
		4166.060.40. _	60	12	620	4000	600	274.00
	PhasenDIM	4166.030.27. _ D	30	12	565	2700	600	287.00
		4166.030.30. _ D	30	12	600	3000	600	287.00
		4166.030.40. _ D	30	12	600	4000	600	287.00
		4166.060.27. _ D	60	12	580	2700	600	287.00
		4166.060.30. _ D	60	12	620	3000	600	287.00
		4166.060.40. _ D	60	12	620	4000	600	287.00
	DALI/TouchDIM	4166.030.27. _ DIG	30	12	565	2700	600	300.00
		4166.030.30. _ DIG	30	12	600	3000	600	300.00
		4166.030.40. _ DIG	30	12	600	4000	600	300.00
		4166.060.27. _ DIG	60	12	580	2700	600	300.00
		4166.060.30. _ DIG	60	12	620	3000	600	300.00
		4166.060.40. _ DIG	60	12	620	4000	600	300.00

Farbcode (_) 0 farblos eloxiert | 2 schwarz RAL 9005 | 3 weiss RAL 9003


MILUM Leuchtentypen

Downtight 8er LED-Module

		Artikel	∠°	Watt	Lumen	Kelvin	Länge	CHF
	Ein/Aus	4165.030.27.┘	30	20	1130	2700	900	422.00
		4165.030.30.┘	30	20	1200	3000	900	422.00
		4165.030.40.┘	30	20	1200	4000	900	422.00
		4165.060.27.┘	60	20	1160	2700	900	422.00
		4165.060.30.┘	60	20	1240	3000	900	422.00
		4165.060.40.┘	60	20	1240	4000	900	422.00
	PhasenDIM	4165.030.27.┘ D	30	15	810	2700	900	444.00
		4165.030.30.┘ D	30	15	860	3000	900	444.00
		4165.030.40.┘ D	30	15	860	4000	900	444.00
		4165.060.27.┘ D	60	15	830	2700	900	444.00
		4165.060.30.┘ D	60	15	890	3000	900	444.00
		4165.060.40.┘ D	60	15	890	4000	900	444.00
	DALI/TouchDIM	4165.030.27.┘ DIG	30	20	1130	2700	900	458.00
		4165.030.30.┘ DIG	30	20	1200	3000	900	458.00
		4165.030.40.┘ DIG	30	20	1200	4000	900	458.00
		4165.060.27.┘ DIG	60	20	1160	2700	900	458.00
		4165.060.30.┘ DIG	60	20	1240	3000	900	458.00
		4165.060.40.┘ DIG	60	20	1240	4000	900	458.00


Farbcode (┘) 0 farblos eloxiert | 2 schwarz RAL 9005 | 3 weiss RAL 9003

Wallwasher 8er LED-Module

		Artikel	Watt	Lumen	Kelvin	Länge	CHF
	Ein/Aus	4170.060.27.┘	12	720	2700	600	335.00
		4170.060.30.┘	12	720	3000	600	335.00
		4170.060.40.┘	12	720	4000	600	335.00
	PhasenDIM	4170.060.27.┘ D	10	590	2700	600	358.00
		4170.060.30.┘ D	10	590	3000	600	358.00
		4170.060.40.┘ D	10	590	4000	600	358.00
	DALI/TouchDIM	4170.060.27.┘ DIG	12	720	2700	600	373.00
		4170.060.30.┘ DIG	12	720	3000	600	373.00
		4170.060.40.┘ DIG	12	720	4000	600	373.00

Farbcode (┘) 0 farblos eloxiert | 2 schwarz RAL 9005 | 3 weiss RAL 9003

Wallwasher 2 × 8er LED-Module

		Artikel	Watt	Lumen	Kelvin	Länge	CHF
	Ein/Aus	4170.120.27.┘	22	1440	2700	1200	495.00
		4170.120.30.┘	22	1440	3000	1200	495.00
		4170.120.40.┘	22	1440	4000	1200	495.00
	PhasenDIM	4170.120.27.┘ D	20	1180	2700	1200	517.00
		4170.120.30.┘ D	20	1180	3000	1200	517.00
		4170.120.40.┘ D	20	1180	4000	1200	517.00
	DALI/TouchDIM	4170.120.27.┘ DIG	22	1440	2700	1200	531.00
		4170.120.30.┘ DIG	22	1440	3000	1200	531.00
		4170.120.40.┘ DIG	22	1440	4000	1200	531.00

Farbcode (┘) 0 farblos eloxiert | 2 schwarz RAL 9005 | 3 weiss RAL 9003

**MILUM Pflichtzubehör
zu allen LED-Modulen**

Tragschienen «Anbau»	Artikel	Länge	CHF
Für die Montage von MILUM LED-Modul-Einsätzen; Tragschiene Alu-Strangpress; Durchgangsverdrahtung 5 × 1,5 mm ² (ausgenommen Längen 600 mm und 900 mm); inkl. Anschlussklemme; 1 Verbindungsplatte; 2 Seitenabdeckungen	4164.060.00.┘	600	109.00
	4164.090.00.┘	900	124.00
	4164.120.00.┘	1200	153.00
	4164.150.00.┘	1500	174.00
	4164.180.00.┘	1800	198.00

Farbcode (┘) 0 farblos eloxiert | 2 schwarz RAL 9005 | 3 weiss RAL 9003

Tragschienen «Einbau mit Abdeckrand»	Artikel	Farbe	Länge	CHF
Für die Montage von MILUM LED-Modul-Einsätzen; Tragschiene Alu-Strangpress, mit Abdeckrand 7 mm; Durchgangsverdrahtung 5 × 1,5 mm ² , für Reihenmontage (ausgenommen Längen 600 mm und 900 mm); 1 Verbindungsplatte; 2 Seitenabdeckungen	4164.060.01.3	weiss RAL 9003	600	129.00
	4164.090.01.3	weiss RAL 9003	900	144.00
	4164.120.01.3	weiss RAL 9003	1200	173.00
	4164.150.01.3	weiss RAL 9003	1500	194.00
	4164.180.01.3	weiss RAL 9003	1800	228.00

**MILUM Pflichtzubehör
zu Lightline LED-Modulen**

Kunstglas-Abdeckungen opal	Artikel	Länge	CHF
Zur werkzeuglosen Montage auf Tragschienen; Abdeckungslänge einteilig, gerollt, kundenseitig trennbar mittels Cutter; Kunstglas PC opal, UGR ≤ 25; Längenausdehnung im Leuchtenbetrieb von 0,3 mm pro Meter	4163.240.01	2400	63.00
	4163.500.01	5000	104.00
	4163.1000.01	10000	184.00
	4163.2500.01	25000	224.00

Betriebsgeräte «Lightline»	Artikel	Watt	Steuerung	Dimensionen	CHF
Zur werkzeuglosen Montage in Tragschiene; Betriebsgerät EVG 230 V/50 Hz, 60 Watt, geeignet für die Konstantspannungsversorgung (24 V DC) bis total 3,6 Meter LED-Modullänge (57 Watt Anschlussleistung); mit Kurzschluss- und Überlastschutz	4164.060	60	Ein/Aus	450 x 30 x 19	124.00
	4164.060. D	60	PhasenDIM	450 x 30 x 19	198.00
	4164.060. DIG	60	DALI/TouchDIM	450 x 30 x 19	220.00

**MILUM Pflichtzubehör
zu Pendelleuchten (Einzelleuchten und LED-Modulen)**

Pendel-Set für nicht dimmbare Leuchten	Artikel	CHF
2 Montagebügel; 2 vernickelte Stahlseilabhängungen, stufenlos höhenverstellbar; Rundkabel transparent 3 × 0,75 mm ² , Länge 2500 mm; 2 Kabelhalter; notwendig für den Anschluss einer nicht dimmbaren Pendelleuchte	253.200.┘	108.00

Farbcode (┘) 0 farblos eloxiert | 2 schwarz RAL 9005 | 3 weiss RAL 9003

**MILUM Pflichtzubehör
zu Pendelleuchten (Einzelleuchten und LED-Modulen)**


Pendel-Set für dimmbare Leuchten	Artikel	CHF
2 Montagebügel; 2 vernickelte Stahlseil-abhängungen, stufenlos höhenverstellbar; Rundkabel transparent 5 × 0,75 mm ² , Länge 2500 mm; 2 Kabelhalter; notwendig für den Anschluss einer dimmbaren Pendelleuchte	253.205. _	108.00
	Farbcode (..) 0 farblos eloxiert 2 schwarz RAL 9005 3 weiss RAL 9003	

**MILUM optionales Zubehör
zu Pendelleuchten (Einzelleuchten und LED-Modulen)**

Stahlseilabhängung	Artikel	Farbe	Länge	CHF
1 Montagebügel; 1 vernickelte Stahlseil-abhängung, stufenlos höhenverstellbar; notwendig für die Abpendelung von mehreren Pendelleuchten	253.550.0	farblos eloxiert	2500	38.00
	253.550. _	mit Farbcode (..)	2500	51.00
	Farbcode (..) 2 schwarz RAL 9005 3 weiss RAL 9003			


Anschlusskabel 1,5 mm ²	Artikel	Farbe	Steuerung	Dimensionen	CHF
Notwendig für den Anschluss von mehreren Pendelleuchten	213.553.9	transparent	Ein/Aus	Ø 6× 2500	38.00
	213.555.9	transparent	DALI	Ø 8× 2500	54.00

Baldachin	Artikel	Ø	CHF
Geeignet für vertikale und horizontale Kabeleinführung	212.500. _	100	53.00
	Farbcode (..) 0 grau RAL 9006 2 schwarz RAL 9005 3 weiss RAL 9003		



**MILUM optionales Zubehör
zu allen Varianten**

Montagebügel-Set	Artikel	CHF
2 Montagebügel; für freie Kabelführung; Decken-/Wandabstand 8 mm	212.100. _	53.00
	Farbcode (..) 0 farblos eloxiert 2 schwarz RAL 9005 3 weiss RAL 9003	




**MILUM optionales Zubehör
zu LED-Modulen**


Blindprofile	Artikel	Länge	CHF
Für die Abdeckung von Tragschienen; Abdeckprofil Alu-Strangpress	4164.030.02. _	300	56.00
	4164.060.02. _	600	63.00
	4164.090.02. _	900	74.00
	4164.120.02. _	1200	85.00
	4164.150.02. _	1500	96.00
	4164.180.02. _	1800	105.00
	Farbcode (..) 0 farblos eloxiert 2 schwarz RAL 9005 3 weiss RAL 9003		

**MILUM optionales Zubehör
zu LED-Modulen**

Eckverbinder «Anbau» 90°	Artikel	CHF
Durchgangsverdrahtung 5 × 1,5 mm ² ; 2 Verbindungsplatten; Abdeckprofil Aluminium	4164.500.00. _	176.00
	Farbcode (_) 0 farblos eloxiert 2 schwarz RAL 9005 3 weiss RAL 9003	




Eckverbinder «Einbau» 90°	Artikel	Farbe	CHF
Durchgangsverdrahtung 5 × 1,5 mm ² ; 2 Verbindungsplatten; Abdeckprofil Aluminium	4161.500.01.3	weiss RAL 9003	176.00

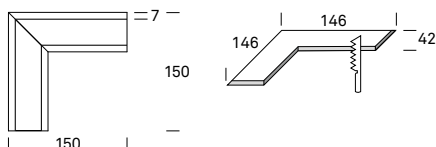

Pendelleuchtelement «AC» für Tragschiene	Artikel	CHF
Für die Aufnahme von 1 Pendelleuchte «AC» mit Kabeldurchmesser 6–8 mm; für den direkten Betrieb an 230 V Netzspannung; Tragschiene separat bestellen	4164.060. _	108.00
	Farbcode (_) 0 farblos eloxiert 2 schwarz RAL 9005 3 weiss RAL 9003	

Pendelleuchtelement «DC» für Tragschiene	Artikel	Steuerung	CHF
Für die Aufnahme von 1 Pendelleuchte «DC» mit Kabeldurchmesser 6–8 mm; Betriebs- gerät 230 V/50 Hz; Tragschiene separat bestellen	Max. 15 Watt, 350 mA Konstantstrom		
	4164.060.350. _	Ein/Aus	177.00
	4164.060.350. _ D	PhasenDIM	215.00
	4164.060.350. _ DIG	DALI/TouchDIM	223.00
	Max. 30 Watt, 700 mA Konstantstrom		
	4164.060.700. _	Ein/Aus	177.00
	4164.060.700. _ D	PhasenDIM	215.00
	4164.060.700. _ DIG	DALI/TouchDIM	223.00

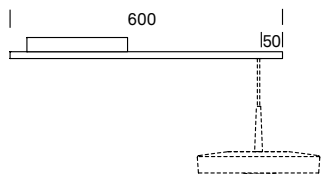

Farbcode (_) 0 farblos eloxiert | 2 schwarz RAL 9005 | 3 weiss RAL 9003

**MILUM optionales Zubehör
zu allen Varianten (exkl. Downlight 4er LED-Module und Wallwasher 8er LED-Module)**

Casambi Funk-Modul	Artikel	Dimensionen	CHF
Geeignet zum Anschluss an DALI-Leuchten; ansteuerbar per Bluetooth via Casambi-App; bis zu 20 DALI-Leuchten funktionsgleich ansteuerbar pro Modul	915.000 DIG	82 x 26 x 20	184.00

PUNTO Leuchtentypen


Anbauleuchten Ø120 mm



	Artikel	Watt	Lumen	Kelvin	Ø	CHF
Ein/Aus	4051.120.27.┘	4	490	2700	120	296.00
	4051.120.30.┘	4	510	3000	120	296.00
DALI	4051.120.27.┘ DIG	4	490	2700	120	342.00
	4051.120.30.┘ DIG	4	510	3000	120	342.00

Farbcode (┘) 3 weiss RAL 9003 | 8 grau RAL 9006

Anbauleuchten Ø120 mm mit externem Betriebsgerät



	Artikel	Watt	Lumen	Kelvin	Ø	CHF
grau RAL 9006	4050.120.27.8	4	490	2700	120	195.00
	4050.120.30.8	4	510	3000	120	195.00

Anbauleuchten Ø250/320/420 mm




	Artikel	Watt	Lumen	Kelvin	Ø	CHF
Ein/Aus grau RAL 9006	4051.250.27.8	10	1170	2700	250	448.00
	4051.250.30.8	10	1230	3000	250	448.00
	4051.320.27.8	13	1560	2700	320	558.00
	4051.320.30.8	13	1630	3000	320	558.00
	4051.420.27.8	21	2540	2700	420	803.00
	4051.420.30.8	21	2650	3000	420	803.00
DALI/TouchDIM grau RAL 9006	4051.250.27.8 DIG	10	1170	2700	250	512.00
	4051.250.30.8 DIG	10	1230	3000	250	512.00
	4051.320.27.8 DIG	13	1560	2700	320	627.00
	4051.320.30.8 DIG	13	1630	3000	320	627.00
	4051.420.27.8 DIG	21	2540	2700	420	919.00
	4051.420.30.8 DIG	21	2650	3000	420	919.00

Anbauleuchten Ø250/320/420 mm mit externem Betriebsgerät




	Artikel	Watt	Lumen	Kelvin	Ø	CHF
grau RAL 9006	4050.250.27.8	9	1170	2700	250	344.00
	4050.250.30.8	9	1230	3000	250	344.00
	4050.320.27.8	11	1560	2700	320	468.00
	4050.320.30.8	11	1630	3000	320	468.00
	4050.420.27.8	19	2540	2700	420	655.00
	4050.420.30.8	19	2650	3000	420	655.00

**PUNTO Pflichtzubehör
zu Anbauleuchten Ø120 mm mit externem Betriebsgerät**

Externe Betriebsgeräte	Artikel	Lichtregelung	Watt	Dimensionen		CHF
Betriebsgeräte 230 V/50 Hz; Konstantstrom 250 mA (Ø120 mm); mit Kurzschluss- und Überlastschutz; max. 1 Leuchte pro Betriebsgerät	915.006.250	Ein/Aus	4	40 x 42 x 22	Ø50	37.00
	915.019.250 DIG	DALI/TouchDIM	4	119 x 53 x 32	Ø62	79.00

**PUNTO optionales Zubehör
zu Anbauleuchten Ø120 mm mit externem Betriebsgerät**

Hohlraum-Adapter	Artikel	CHF
Geeignet für die Montage in Hohldecken- und Einbaugeschäften; für Deckenauslassöffnungen Ø68–75 mm; für Deckenstärken 1–25 mm	4050.901.9	37.00



**PUNTO Pflichtzubehör
zu Anbauleuchten Ø250/320/420 mm mit externem Betriebsgerät**

Externe Betriebsgeräte	Artikel	Lichtregelung	Watt	Dimensionen		CHF
Betriebsgeräte 230 V/50 Hz; Konstantstrom 500 mA (Ø250–420 mm); mit Kurzschluss- und Überlastschutz; max. 1 Leuchte pro Betriebsgerät	915.012.500	Ein/Aus	9/11	115 x 34 x 19	Ø39	39.00
	915.019.500 DIG	DALI/TouchDIM	9/11	119 x 53 x 30	Ø61	79.00
	915.024.500	Ein/Aus	19	103 x 67 x 21	Ø71	72.00
	915.027.500 DIG	DALI/TouchDIM	19	103 x 67 x 30	Ø74	100.00

**PUNTO optionales Zubehör
zu allen Varianten (exkl. Anbauleuchten Ø120 mm)**

Casambi Funk-Modul	Artikel	Dimensionen	CHF
Geeignet zum Anschluss an DALI-Leuchten; ansteuerbar per Bluetooth via Casambi-App; bis zu 20 DALI-Leuchten funktionsgleich ansteuerbar pro Modul	915.000 DIG	82 x 26 x 20	184.00

RAYM Leuchtentypen

Einbauleuchten 700 für Einbau mit Montagezubehör



Artikel	Reflektor	Watt	Lumen	Kelvin	Höhe	CHF
4190.016.27.0	16°	8	510	2700	87	119.00
4190.016.30.0	16°	8	540	3000	87	119.00
4190.016.40.0	16°	8	570	4000	87	119.00
4190.030.27.0	30°	8	740	2700	100	112.00
4190.030.30.0	30°	8	780	3000	100	112.00
4190.030.40.0	30°	8	830	4000	100	112.00
4190.050.27.0	50°	8	780	2700	87	112.00
4190.050.30.0	50°	8	830	3000	87	112.00
4190.050.40.0	50°	8	880	4000	87	112.00

Einbauleuchten 1400 für Einbau mit Montagezubehör



Artikel	Reflektor	Watt	Lumen	Kelvin	Höhe	CHF
4191.016.27.0	16°	17	880	2700	100	138.00
4191.016.30.0	16°	17	930	3000	100	138.00
4191.016.40.0	16°	17	990	4000	100	138.00
4191.030.27.0	30°	17	1290	2700	113	131.00
4191.030.30.0	30°	17	1360	3000	113	131.00
4191.030.40.0	30°	17	1440	4000	113	131.00
4191.050.27.0	50°	17	1370	2700	100	131.00
4191.050.30.0	50°	17	1450	3000	100	131.00
4191.050.40.0	50°	17	1530	4000	100	131.00


RAYM Pflichtzubehör zu Einzelanwendungen

Montagering 90

Für die werkzeuglose Montage von 1 RAYM LED-Modul 700 oder 1400 in Hohldecken, Deckenstärke 1–25 mm; Reflektorabschlüsse separat bestellen

Artikel	Material	Ø	CHF
4192.090.00.┘	Polycarbonat V0	Ø75	14.00

Farbcode (┘) 2 schwarz RAL 9005 | 3 weiss RAL 9003




Montagerahmen 90 x 90

Für die werkzeuglose Montage von 1 RAYM LED-Modul 700 oder 1400 in Hohldecken, Deckenstärke 1–25 mm; Reflektorabschlüsse separat bestellen

Artikel	Material	Ø	CHF
4193.090.00.┘	Polycarbonat V0	Ø75	15.00

Farbcode (┘) 2 schwarz RAL 9005 | 3 weiss RAL 9003




**RAYM Pflichtzubehör
zu Einzelanwendungen**

**Montagering für randlosen Einbau
in Gipskartondecken**

Für randlosen Einbau von 1 RAYM LED-Modul 700 oder 1400 in Gipskartonplatten, Deckenstärken bis 20 mm; Anputzkantenhöhe 4 mm; Reflektorabschlüsse separat bestellen

Artikel	Material	Farbe		CHF
4194.075.03.3	Polycarbonat V0	weiss RAL 9003	Ø75	13.00

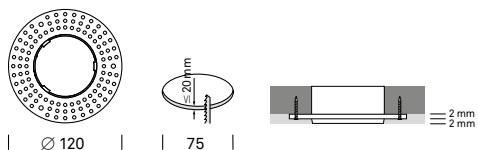


Reflektorabschlüsse

Für die individuelle Gestaltung von RAYM Einbauleuchten

Artikel	Material	Farbe	CHF
4195.067.03.3	Polycarbonat V0	weiss matt	7.00
4195.067.03.2	Polycarbonat V0	schwarz matt	7.00
4195.067.03.1	Polycarbonat V0	chrom matt	9.00
4195.067.03.15	Polycarbonat V0	kupfer matt	9.00
4195.067.03.9	Polycarbonat V0	gold matt	9.00

Externe Betriebsgeräte

Betriebsgeräte 230 V/50 Hz inkl. Verbindungskabel mit Steckverbinder, Länge 350 mm; Konstantstrom 450 mA (18/36 V); mit Kurzschluss- und Überlastschutz; 1 RAYM LED-Modul pro Betriebsgerät

Artikel	Lichtregelung	Watt	Dimensionen		CHF
915.020.450.01 D	PhasenDIM	8/17	111 × 52 × 22	Ø55	50.00
915.018.450.01 DIG	DALI/TouchDIM	8/17	95 × 53 × 32	Ø54	79.00

**RAYM Pflichtzubehör
zu Einzelanwendungen 1400**

Spezial-Frontteil Ø 75 mm

Notwendig für den Einbau von 1 RAYM LED-Modul 1400 in Einbetoniergehäuse Kaiser Halox-O Nr. 1282-30 für Sichtbeton (separat bestellen); Montagezubehör separat bestellen

Artikel	CHF
1282-ri75	55.00


**RAYM Pflichtzubehör
für Mehrfachanwendungen LED-Modul 700**

Montagerahmen 2-fach, 90 × 180

Für die werkzeuglose Montage von 2 RAYM LED-Modulen 700 in Hohldecken, Deckenstärke 1–25 mm; Reflektorabschlüsse separat bestellen

Artikel	Material	CHF
4193.180.00. _	Polycarbonat V0	29.00


Farbcode (_) 2 schwarz RAL 9005 | 3 weiss RAL 9003

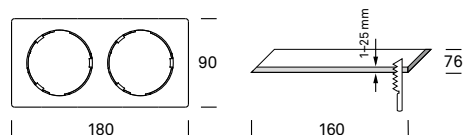

**RAYM Pflichtzubehör
für Mehrfachanwendungen LED-Modul 700**

Externe Betriebsgeräte	Artikel	Lichtregelung	Watt	Dimensionen	CHF
Betriebsgeräte 230 V/50 Hz inkl. Verbindungskabel mit Steckverbinder, Länge 350 mm; Konstantstrom 450 mA (2 × 18 V); mit Kurzschluss- und Überlastschutz; 2 RAYM LED-Module 700 pro Betriebsgerät	915.020.450.02 D	PhasenDIM	2 × 8	111 × 52 × 22	55.00
	915.018.450.02 DIG	DALI/TouchDIM	2 × 8	95 × 53 × 32	83.00

Montagerahmen 3-fach, 90 × 270	Artikel	Material	CHF
Für die werkzeuglose Montage von 3 RAYM LED-Modulen 700 in Hohldecken, Deckenstärke 1–25 mm; Reflektorabschlüsse separat bestellen	4193.270.00.┘	Polycarbonat V0	42.00
Farbcode (┘) 2 schwarz RAL 9005 3 weiss RAL 9003			

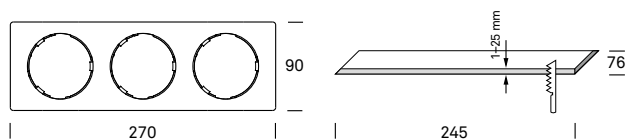

Externe Betriebsgeräte	Artikel	Lichtregelung	Watt	Dimensionen	CHF
Betriebsgeräte 230 V/50 Hz inkl. Verbindungskabel mit Steckverbinder, Länge 350 mm; Konstantstrom 450 mA (3 × 18 V); mit Kurzschluss- und Überlastschutz; 3 RAYM LED-Module 700 pro Betriebsgerät	915.030.450.03 D	PhasenDIM	3 × 8	180 × 60 × 35	59.00
	915.042.450.03 DIG	DALI/TouchDIM	3 × 8	103 × 67 × 22	87.00

**RAYM optionales Zubehör
zu allen Varianten**

Abdeckglas für IP Schutzgrad 54	Artikel	CHF
Echtglas T 98 %, entspiegelt, kratz-, schmutz-, fingerabdruckresistent; zum Einlegen in RAYM LED-Leuchtenmodule	4152.111.00.0	11.00

Verlängerungskabel	Artikel	CHF
DC-Verlängerungskabel (SELV) mit Steckverbindern; geeignet zur Verlängerung der Verbindungskabel zwischen Betriebsgerät und LED-Modul; max. 1 Verlängerungskabel zwischen Betriebsgerät und LED-Modul; Länge 2000 mm	4196.200.2	12.00

Casambi Funk-Modul	Artikel	Dimensionen	CHF
Geeignet zum Anschluss an DALI-Leuchten; ansteuerbar per Bluetooth via Casambi-App; bis zu 20 DALI-Leuchten funktionsgleich ansteuerbar pro Modul	915.000 DIG	82 x 26 x 20	184.00

SPARK Leuchtentypen

Einbauleuchten 800 für Einbau mit Montagezubehör



Artikel	Reflektor	Watt	Lumen	Kelvin	Höhe	CHF
4150.016.27. ...	16°	8	510	2700	66	115.00
4150.016.30. ...	16°	8	540	3000	66	115.00
4150.016.40. ...	16°	8	570	4000	66	115.00
4150.030.27. ...	30°	8	740	2700	79	107.00
4150.030.30. ...	30°	8	780	3000	79	107.00
4150.030.40. ...	30°	8	830	4000	79	107.00
4150.050.27. ...	50°	8	780	2700	66	107.00
4150.050.30. ...	50°	8	830	3000	66	107.00
4150.050.40. ...	50°	8	880	4000	66	107.00
4150.070.27. ...	70°	8	830	2700	56	107.00
4150.070.30. ...	70°	8	880	3000	56	107.00
4150.070.40. ...	70°	8	930	4000	56	107.00
4150.000.27. ...	asym./50°	8	780	2700	66	115.00
4150.000.30. ...	asym./50°	8	830	3000	66	115.00
4150.000.40. ...	asym./50°	8	880	4000	66	115.00

Artikelzusatz siehe unten und folgende Seiten

Einbauleuchten 1400 für Einbau mit Montagezubehör



Artikel	Reflektor	Watt	Lumen	Kelvin	Höhe	CHF
4151.016.27. ...	16°	17	880	2700	82	134.00
4151.016.30. ...	16°	17	930	3000	82	134.00
4151.016.40. ...	16°	17	990	4000	82	134.00
4151.030.27. ...	30°	17	1290	2700	95	127.00
4151.030.30. ...	30°	17	1390	3000	95	127.00
4151.030.40. ...	30°	17	1440	4000	95	127.00
4151.050.27. ...	50°	17	1370	2700	82	127.00
4151.050.30. ...	50°	17	1450	3000	82	127.00
4151.050.40. ...	50°	17	1530	4000	82	127.00
4151.070.27. ...	70°	17	1450	2700	72	127.00
4151.070.30. ...	70°	17	1530	3000	72	127.00
4151.070.40. ...	70°	17	1620	4000	72	127.00
4151.000.27. ...	asym./50°	17	1370	2700	82	134.00
4151.000.30. ...	asym./50°	17	1450	3000	82	134.00
4151.000.40. ...	asym./50°	17	1530	4000	82	134.00

Artikelzusatz siehe unten und folgende Seiten

SPARK Pflichtzubehör zu allen Varianten (Artikelzusatz)



Abdeckring 70







| 70 |



Artikel	Material	Farbe	Ø		CHF
... .0703	Polycarbonat V0	weiss RAL 9003	70	Ø60	7.00
... .0702	Polycarbonat V0	schwarz RAL 9005	70	Ø60	7.00
... .0700	Alu	farblos eloxiert	70	Ø60	39.00
... .0707	Alu	goldbraun eloxiert	70	Ø60	39.00
... .0709	Alu	champagne eloxiert	70	Ø60	39.00



**SPARK Pflichtzubehör
zu allen Varianten (Artikelzusatz)**


Abdeckring 78	Artikel	Material	Farbe	Ø		CHF
 780783	Polycarbonat V0	weiss RAL 9003	78	Ø68	8.00
0782	Polycarbonat V0	schwarz RAL 9005	78	Ø68	8.00
0780	Alu	farblos eloxiert	78	Ø68	40.00
0787	Alu	goldbraun eloxiert	78	Ø68	40.00
0789	Alu	champagne eloxiert	78	Ø68	40.00

Abdeckring 85/90	Artikel	Material	Farbe	Ø		CHF
 85/900853	Polycarbonat V0	weiss RAL 9003	90	Ø75	9.00
0852	Polycarbonat V0	schwarz RAL 9005	90	Ø75	9.00
0850	Alu	farblos eloxiert	90	Ø75	41.00
0857	Alu	goldbraun eloxiert	85	Ø75	41.00
0859	Alu	champagne eloxiert	85	Ø75	41.00

Abdeckrahmen 70	Artikel	Material	Farbe	Länge		CHF
 701703	Polycarbonat V0	weiss RAL 9003	70	Ø60	41.00
1702	Polycarbonat V0	schwarz RAL 9005	70	Ø60	41.00
1700	Alu	farblos eloxiert	70	Ø60	41.00
1707	Alu	goldbraun eloxiert	70	Ø60	41.00
1709	Alu	champagne eloxiert	70	Ø60	41.00


Abdeckrahmen 78	Artikel	Material	Farbe	Länge		CHF
 781783	Polycarbonat V0	weiss RAL 9003	78	Ø68	42.00
1782	Polycarbonat V0	schwarz RAL 9005	78	Ø68	42.00
1780	Alu	farblos eloxiert	78	Ø68	42.00
1787	Alu	goldbraun eloxiert	78	Ø68	42.00
1789	Alu	champagne eloxiert	78	Ø68	42.00

Abdeckrahmen 85	Artikel	Material	Farbe	Länge		CHF
 851853	Polycarbonat V0	weiss RAL 9003	85	Ø75	43.00
1852	Polycarbonat V0	schwarz RAL 9005	85	Ø75	43.00
1850	Alu	farblos eloxiert	85	Ø75	43.00
1857	Alu	goldbraun eloxiert	85	Ø75	43.00
1859	Alu	champagne eloxiert	85	Ø75	43.00


Abdeckringe für randlosen Einbau mit Montageringen	Artikel	Material	Farbe	Ø		CHF
 580583	Polycarbonat V0	weiss RAL 9003	58		6.00
0582	Polycarbonat V0	schwarz RAL 9005	58		6.00

**SPARK Pflichtzubehör
für randlosen Einbau mit Montageringen**

Montagering für randlosen Einbau in Gipsdecken	Artikel	Material	Farbe	CHF
Für randlosen Einbau in Gipskartonplatten, Deckenstärken bis 25 mm; Lochausschnitt Ø68 mm; Anputzkantenhöhe 4 mm	4152.060.03.3	Polycarbonat V0	weiss RAL 9003	13.00

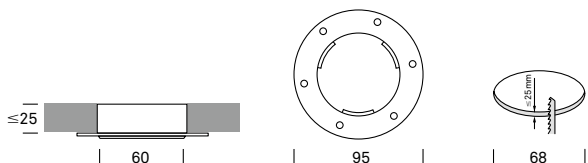

Montagering für randlosen Einbau in Holz- oder Holzwerkstoffdecken	Artikel	Material	Farbe	CHF
Für randlosen Einbau in Holz- oder Holzwerkstoffdecken, Deckenstärken bis 20 mm, rückseitiger Einbau erforderlich; Lochausschnitt Ø65 mm; höhenverstellbar mit Nivelierschrauben	4152.060.04.2	Polycarbonat V0	schwarz RAL 9005	27.00

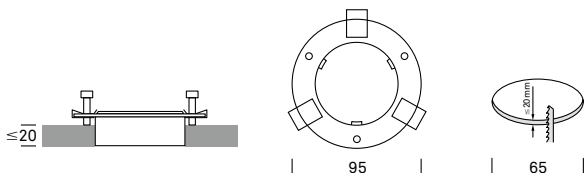

**SPARK Pflichtzubehör
zu allen Varianten**


Externe Betriebsgeräte	Artikel	Lichtregelung	Watt	Dimensionen	Ø	CHF
Betriebsgeräte 230 V/50 Hz; Konstantstrom 450 mA (18/36 V); mit Kurzschluss- und Überlastschutz; max. 1 Leuchte pro Betriebsgerät	915.019.450	Ein/Aus	8/17	145 × 43 × 30	Ø53	41.00
	915.021.450 D	PhasenDIM	8/17	111 × 52 × 22	Ø55	50.00
	915.018.450 DIG	DALI/TouchDIM	8/17	119 × 53 × 30	Ø54	79.00

**SPARK optionales Zubehör
zu allen Varianten**

Abdeckglas für IP Schutzgrad 54	Artikel	CHF
Echtglas T 98 %, entspiegelt, kratz-, schmutz-, fingerabdruckresistent; zum Einlegen in SPARK LED-Leuchtenmodule	4152.111.00.0	11.00

**SPARK optionales Zubehör
zu Einbauleuchten 800**

Haltekralle-Set für Kernlöcher	Artikel	Material	CHF
Für Einbau von SPARK 800 mit Abdeckrand in Holz oder Beton; Geeignet für Kernlöcher bei Deckenstärke > 25 mm Ø60–75 mm	4152.060.05.0	Federstahl	14.00



**SPARK optionales Zubehör
zu allen Varianten**

Casambi Funk-Modul	Artikel	Dimensionen	CHF
Geeignet zum Anschluss an DALI-Leuchten; ansteuerbar per Bluetooth via Casambi-App; bis zu 20 DALI-Leuchten funktionsgleich ansteuerbar pro Modul	915.000 DIG	82 x 26 x 20	184.00

SPINAled Leuchtentypen

Anbauleuchten
mit Diffusor opal



	Artikel	Watt	Lumen	Kelvin	Länge	CHF
Ein/Aus	4000.060.27.0	12	1080	2700	600	407.00
farblos eloxiert	4000.060.30.0	12	1160	3000	600	407.00
	4000.060.40.0	12	1200	4000	600	407.00
	4000.090.27.0	17	1620	2700	900	456.00
	4000.090.30.0	17	1740	3000	900	456.00
	4000.090.40.0	17	1800	4000	900	456.00
	4000.120.27.0	23	2160	2700	1200	511.00
	4000.120.30.0	23	2320	3000	1200	511.00
	4000.120.40.0	23	2400	4000	1200	511.00
	4000.150.27.0	29	2700	2700	1500	555.00
	4000.150.30.0	29	2900	3000	1500	555.00
	4000.150.40.0	29	3000	4000	1500	555.00
	DALI/TouchDIM	4000.060.27.0 DIG	12	1080	2700	600
farblos eloxiert	4000.060.30.0 DIG	12	1160	3000	600	448.00
	4000.060.40.0 DIG	12	1200	4000	600	448.00
	4000.090.27.0 DIG	17	1620	2700	900	503.00
	4000.090.30.0 DIG	17	1740	3000	900	503.00
	4000.090.40.0 DIG	17	1800	4000	900	503.00
	4000.120.27.0 DIG	23	2160	2700	1200	562.00
	4000.120.30.0 DIG	23	2320	3000	1200	562.00
	4000.120.40.0 DIG	23	2400	4000	1200	562.00
	4000.150.27.0 DIG	29	2700	2700	1500	612.00
	4000.150.30.0 DIG	29	2900	3000	1500	612.00
	4000.150.40.0 DIG	29	3000	4000	1500	612.00
	Ein/Aus	4000.060.27.1	12	1080	2700	600
glanzverchromt	4000.060.30.1	12	1160	3000	600	510.00
	4000.060.40.1	12	1200	4000	600	510.00
	4000.090.27.1	17	1620	2700	900	587.00
	4000.090.30.1	17	1740	3000	900	587.00
	4000.090.40.1	17	1800	4000	900	587.00
	4000.120.27.1	23	2160	2700	1200	653.00
	4000.120.30.1	23	2320	3000	1200	653.00
	4000.120.40.1	23	2400	4000	1200	653.00
	4000.150.27.1	29	2700	2700	1500	716.00
	4000.150.30.1	29	2900	3000	1500	716.00
	4000.150.40.1	29	3000	4000	1500	716.00

SPINAled Leuchtentypen

Anbauleuchten mit Diffusor opal

	Artikel	Watt	Lumen	Kelvin	Länge	CHF
DALI/TouchDIM	4000.060.27.1 DIG	12	1080	2700	600	567.00
glanzverchromt	4000.060.30.1 DIG	12	1160	3000	600	567.00
	4000.060.40.1 DIG	12	1200	4000	600	567.00
	4000.090.27.1 DIG	17	1620	2700	900	644.00
	4000.090.30.1 DIG	17	1740	3000	900	644.00
	4000.090.40.1 DIG	17	1800	4000	900	644.00
	4000.120.27.1 DIG	23	2160	2700	1200	710.00
	4000.120.30.1 DIG	23	2320	3000	1200	710.00
	4000.120.40.1 DIG	23	2400	4000	1200	710.00
	4000.150.27.1 DIG	29	2700	2700	1500	773.00
	4000.150.30.1 DIG	29	2900	3000	1500	773.00
	4000.150.40.1 DIG	29	3000	4000	1500	773.00

Anbauleuchten mit externem Betriebsgerät mit Diffusor opal

	Artikel	Watt	Lumen	Kelvin	Länge	CHF
farblos eloxiert	4020.060.27.0	12	1080	2700	600	274.00
	4020.060.30.0	12	1160	3000	600	274.00
	4020.060.40.0	12	1200	4000	600	274.00
	4020.090.27.0	17	1620	2700	900	314.00
	4020.090.30.0	17	1740	3000	900	314.00
	4020.090.40.0	17	1800	4000	900	314.00
	4020.120.27.0	23	2160	2700	1200	353.00
	4020.120.30.0	23	2320	3000	1200	353.00
	4020.120.40.0	23	2400	4000	1200	353.00
	4020.150.27.0	29	2700	2700	1500	388.00
	4020.150.30.0	29	2900	3000	1500	388.00
	4020.150.40.0	29	3000	4000	1500	388.00
	glanzverchromt	4020.060.27.1	12	1080	2700	600
4020.060.30.1		12	1160	3000	600	354.00
4020.060.40.1		12	1200	4000	600	354.00
4020.090.27.1		17	1620	2700	900	408.00
4020.090.30.1		17	1740	3000	900	408.00
4020.090.40.1		17	1800	4000	900	408.00
4020.120.27.1		23	2160	2700	1200	453.00
4020.120.30.1		23	2320	3000	1200	453.00
4020.120.40.1		23	2400	4000	1200	453.00
4020.150.27.1		29	2700	2700	1500	496.00
4020.150.30.1		29	2900	3000	1500	496.00
4020.150.40.1		29	3000	4000	1500	496.00

SPINAled Leuchtentypen

Pendelleuchten mit Diffusor opal



	Artikel	Watt	Lumen	Kelvin	Länge	CHF
Ein/Aus	4010.120.27.0	23	2160	2700	1200	636.00
farblos eloxiert	4010.120.30.0	23	2320	3000	1200	636.00
	4010.120.40.0	23	2400	4000	1200	636.00
	4010.150.27.0	29	2700	2700	1500	683.00
	4010.150.30.0	29	2900	3000	1500	683.00
	4010.150.40.0	29	3000	4000	1500	683.00
	DALI/TouchDIM	4010.120.27.0 DIG	23	2160	2700	1200
farblos eloxiert	4010.120.30.0 DIG	23	2320	3000	1200	682.00
	4010.120.40.0 DIG	23	2400	4000	1200	682.00
	4010.150.27.0 DIG	29	2700	2700	1500	734.00
	4010.150.30.0 DIG	29	2900	3000	1500	734.00
	4010.150.40.0 DIG	29	3000	4000	1500	734.00

Anbauleuchten mit Diffusor opal, mit Punktraster



	Artikel	Watt	Lumen	Kelvin	Länge	CHF	
Ein/Aus	4001.060.27.0	12	830	2700	600	451.00	
farblos eloxiert	4001.060.30.0	12	890	3000	600	451.00	
	4001.060.40.0	12	920	4000	600	451.00	
	4001.090.27.0	17	1250	2700	900	506.00	
	4001.090.30.0	17	1340	3000	900	506.00	
	4001.090.40.0	17	1380	4000	900	506.00	
	4001.120.27.0	23	1660	2700	1200	561.00	
	4001.120.30.0	23	1780	3000	1200	561.00	
	4001.120.40.0	23	1840	4000	1200	561.00	
	4001.150.27.0	29	2070	2700	1500	617.00	
	4001.150.30.0	29	2230	3000	1500	617.00	
	4001.150.40.0	29	2300	4000	1500	617.00	
	DALI/TouchDIM	4001.060.27.0 DIG	12	830	2700	600	492.00
	farblos eloxiert	4001.060.30.0 DIG	12	890	3000	600	492.00
		4001.060.40.0 DIG	12	920	4000	600	492.00
4001.090.27.0 DIG		17	1250	2700	900	552.00	
4001.090.30.0 DIG		17	1340	3000	900	552.00	
4001.090.40.0 DIG		17	1380	4000	900	552.00	
4001.120.27.0 DIG		23	1660	2700	1200	613.00	
4001.120.30.0 DIG		23	1780	3000	1200	613.00	
4001.120.40.0 DIG		23	1840	4000	1200	613.00	
4001.150.27.0 DIG		29	2070	2700	1500	674.00	
4001.150.30.0 DIG		29	2230	3000	1500	674.00	
4001.150.40.0 DIG	29	2300	4000	1500	674.00		

SPINAled Leuchtentypen

Anbauleuchten

mit Diffusor opal, mit Punktraster

	Artikel	Watt	Lumen	Kelvin	Länge	CHF
Ein/Aus	4001.060.27.1	12	830	2700	600	551.00
glanzverchromt	4001.060.30.1	12	890	3000	600	551.00
	4001.060.40.1	12	920	4000	600	551.00
	4001.090.27.1	17	1250	2700	900	628.00
	4001.090.30.1	17	1340	3000	900	628.00
	4001.090.40.1	17	1380	4000	900	628.00
	4001.120.27.1	23	1660	2700	1200	694.00
	4001.120.30.1	23	1780	3000	1200	694.00
	4001.120.40.1	23	1840	4000	1200	694.00
	4001.150.27.1	29	2070	2700	1500	757.00
	4001.150.30.1	29	2230	3000	1500	757.00
	4001.150.40.1	29	2300	4000	1500	757.00
DALI/TouchDIM	4001.060.27.1 DIG	12	830	2700	600	608.00
glanzverchromt	4001.060.30.1 DIG	12	890	3000	600	608.00
	4001.060.40.1 DIG	12	920	4000	600	608.00
	4001.090.27.1 DIG	17	1250	2700	900	685.00
	4001.090.30.1 DIG	17	1340	3000	900	685.00
	4001.090.40.1 DIG	17	1380	4000	900	685.00
	4001.120.27.1 DIG	23	1660	2700	1200	751.00
	4001.120.30.1 DIG	23	1780	3000	1200	751.00
	4001.120.40.1 DIG	23	1840	4000	1200	751.00
	4001.150.27.1 DIG	29	2070	2700	1500	814.00
	4001.150.30.1 DIG	29	2230	3000	1500	814.00
	4001.150.40.1 DIG	29	2300	4000	1500	814.00

Anbauleuchten mit externem Betriebsgerät mit Diffusor opal, mit Punktraster

	Artikel	Watt	Lumen	Kelvin	Länge	CHF
farblos eloxiert	4021.060.27.0	12	830	2700	600	354.00
	4021.060.30.0	12	890	3000	600	354.00
	4021.060.40.0	12	920	4000	600	354.00
	4021.090.27.0	17	1250	2700	900	408.00
	4021.090.30.0	17	1340	3000	900	408.00
	4021.090.40.0	17	1380	4000	900	408.00
	4021.120.27.0	23	1660	2700	1200	469.00
	4021.120.30.0	23	1780	3000	1200	469.00
	4021.120.40.0	23	1840	4000	1200	469.00
	4021.150.27.0	29	2070	2700	1500	527.00
	4021.150.30.0	29	2230	3000	1500	527.00
	4021.150.40.0	29	2300	4000	1500	527.00

SPINAled Leuchtentypen

Anbauleuchten mit externem Betriebsgerät mit Diffusor opal, mit Punktraster

	Artikel	Watt	Lumen	Kelvin	Länge	CHF
glanzverchromt	4021.060.27.1	12	830	2700	600	435.00
	4021.060.30.1	12	890	3000	600	435.00
	4021.060.40.1	12	920	4000	600	435.00
	4021.090.27.1	17	1250	2700	900	510.00
	4021.090.30.1	17	1340	3000	900	510.00
	4021.090.40.1	17	1380	4000	900	510.00
	4021.120.27.1	23	1660	2700	1200	581.00
	4021.120.30.1	23	1780	3000	1200	581.00
	4021.120.40.1	23	1840	4000	1200	581.00
	4021.150.27.1	29	2070	2700	1500	654.00
	4021.150.30.1	29	2230	3000	1500	654.00
	4021.150.40.1	29	2300	4000	1500	654.00

Pendelleuchten mit Linearlinse $\sphericalangle 60^\circ$



	Artikel	Watt	Lumen	Kelvin	Länge	CHF
Ein/Aus	4012.120.27.0	23	2440	2700	1200	773.00
farblos eloxiert	4012.120.30.0	23	2620	3000	1200	773.00
	4012.120.40.0	23	2710	4000	1200	773.00
	4012.150.27.0	29	2440	2700	1500	833.00
	4012.150.30.0	29	3270	3000	1500	833.00
	4012.150.40.0	29	3380	4000	1500	833.00
DALI/TouchDIM	4012.120.27.0 DIG	23	2440	2700	1200	819.00
farblos eloxiert	4012.120.30.0 DIG	23	2620	3000	1200	819.00
	4012.120.40.0 DIG	23	2710	4000	1200	819.00
	4012.150.27.0 DIG	29	2440	2700	1500	885.00
	4012.150.30.0 DIG	29	3270	3000	1500	885.00
	4012.150.40.0 DIG	29	3380	4000	1500	885.00


SPINAled Pflichtzubehör zu Anbauleuchten mit externem Betriebsgerät

Externe Betriebsgeräte	Artikel	Lichtregelung	Watt	Dimensionen		CHF
Betriebsgeräte EVG 230 V/50 Hz; Konstantstrom; mit Kurzschluss- und Überlastschutz; max. 1 Leuchte pro Betriebsgerät; 15 Watt für Leuchtenlänge 600, 25 Watt für Leuchtenlängen 900–1500	915.015.300	Ein/Aus	15	145 x 43 x 30	Ø53	49.00
	915.015.300 DIG	DALI/TouchDIM	15	119 x 53 x 30	Ø61	89.00
	915.025.600	Ein/Aus	29	145 x 43 x 30	Ø53	49.00
	915.025.600 DIG	DALI/TouchDIM	29	143 x 43 x 30	Ø53	89.00


SPINAled optionales Zubehör zu Anbauleuchten mit externem Betriebsgerät

Casambi Funk-Modul	Artikel	Dimensionen	CHF
Geeignet zum Anschluss an DALI-Leuchten; ansteuerbar per Bluetooth via Casambi-App; bis zu 20 DALI-Leuchten funktionsgleich ansteuerbar pro Modul	915.000 DIG	82 x 26 x 20	184.00


VERTICO Leuchtentypen

Anbaustrahler		Artikel	Watt	Lumen	Kelvin	Ø	CHF
	DALI/TouchDIM	4085.700.27.3 DIG	14	1230	2700	140	640.00
	weiss RAL 9003	4085.700.30.3 DIG	14	1260	3000	140	640.00
		4085.700.40.3 DIG	14	1330	4000	140	640.00
	DALI/TouchDIM	4085.700.27.0 _ DIG	14	1230	2700	140	582.00
	Farbcode (_)	4085.700.30.0 _ DIG	14	1260	3000	140	582.00
		4085.700.40.0 _ DIG	14	1330	4000	140	582.00

Farbcode (_) 0 farblos eloxiert | 2 schwarz eloxiert


Anbaustrahler mit externem Betriebsgerät		Artikel	Watt	Lumen	Kelvin	Ø	CHF
	weiss RAL 9003	4085.750.27.3	12	1230	2700	90	467.00
		4085.750.30.3	12	1260	3000	90	467.00
		4085.750.40.3	12	1330	4000	90	467.00
	Farbcode (_)	4085.750.27. _	12	1230	2700	90	424.00
		4085.750.30. _	12	1260	3000	90	424.00
		4085.750.40. _	12	1330	4000	90	424.00

Farbcode (_) 0 farblos eloxiert | 2 schwarz eloxiert

Anbau-Profilstrahler, 2-flammig		Artikel	Watt	Lumen	Kelvin	Länge	CHF
	DALI/TouchDIM	4085.722.27.3 DIG	28	2460	2700	1200	1171.00
	weiss RAL9003	4085.722.30.3 DIG	28	2520	3000	1200	1171.00
		4085.722.40.3 DIG	28	2660	4000	1200	1171.00
	DALI/TouchDIM	4085.722.27. _ DIG	28	2460	2700	1200	1065.00
	Farbcode (_)	4085.722.30. _ DIG	28	2520	3000	1200	1065.00
		4085.722.40. _ DIG	28	2660	4000	1200	1065.00

Hinweis: Zubehör für METRON Kombination S. 16

Farbcode (_) 0 farblos eloxiert | 2 schwarz eloxiert


Stromschienen-Strahler		Artikel	Watt	Lumen	Kelvin	Ø	CHF
	Ein/Aus	4085.731.27. _	14	1230	2700	170	541.00
		4085.731.30. _	14	1260	3000	170	541.00
		4085.731.40. _	14	1330	4000	170	541.00
	DALI	4085.731.27. _ DIG	14	1230	2700	253	563.00
	Farbcode (_)	4085.731.30. _ DIG	14	1260	3000	253	563.00
		4085.731.40. _ DIG	14	1330	4000	253	563.00

Hinweis: Für Stromschienen von Global Trac, *EUTRAC, *Hoffmeister, *Zumtobel, *Concord, *Stucchi

Farbcode (_) 0 farblos eloxiert | 2 schwarz eloxiert | 3 weiss RAL 9003

(* nur Ein/Aus)

VERTICO Leuchtentypen

Pendelleuchten	Artikel	Watt	Lumen	Kelvin	Ø	CHF	
	DALI/TouchDIM	4085.200.27.3 DIG	13	1050	2700	50	576.00
	weiss RAL 9003	4085.200.30.3 DIG	13	1070	3000	50	576.00
		4085.200.40.3 DIG	13	1130	4000	50	576.00
	DALI/TouchDIM	4085.200.27.┘ DIG	13	1050	2700	50	523.00
	Farbcode (┘)	4085.200.30.┘ DIG	13	1070	3000	50	523.00
		4085.200.40.┘ DIG	13	1130	4000	50	523.00

Farbcode (┘) 0 farblos eloxiert | 2 schwarz eloxiert | 9 champagne eloxiert

VERTICO Pflichtzubehör zu Anbaustrahler mit externem Betriebsgerät

Externe Betriebsgeräte	Artikel	Lichtregelung	Watt	Dimensionen	Ø	CHF
Betriebsgeräte EVG 230 V/50–60 Hz; Konstantstrom 350 mA; mit Kurzschluss- und Überlastschutz; max. 1 Leuchte pro Betriebsgerät	915.019.350	Ein/Aus	12	120 × 52 × 22	Ø55	54.00
	915.016.350 D	PhasenDIM	12	111 × 52 × 22	Ø55	72.00
	915.019.350 DIG	DALI/TouchDIM	12	119 × 53 × 30	Ø54	79.00

VERTICO Pflichtzubehör zu Pendelleuchten


Baldachin	Artikel	Farbe	CHF
Alu veredelt	4085.221.3	weiss RAL 9003	72.00
	4085.221.┘	mit Farbcode (┘)	66.00



Farbcode (┘) 0 farblos eloxiert | 2 schwarz eloxiert | 9 champagne eloxiert


Tragschienen für 2 Pendelleuchten	Artikel	CHF
Tragschiene Alu-Strangpress-Profil; Pendelraster-Abstand von 700 bis 1100 mm einstellbar	4060.120.┘	295.00

Farbcode (┘) 0 farblos eloxiert | 2 schwarz RAL 9005 | 3 weiss RAL 9003



Tragschienen für 3 Pendelleuchten	Artikel	CHF
Tragschiene Alu-Strangpress-Profil; Pendelraster-Abstand von 650 bis 850 mm einstellbar	4060.180.┘	397.00

Farbcode (┘) 0 farblos eloxiert | 2 schwarz RAL 9005 | 3 weiss RAL 9003

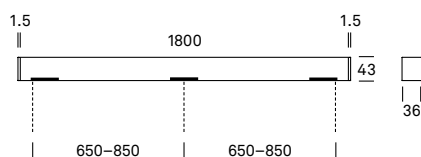

**VERTICO optionales Zubehör
zu Pendelleuchten**

Multiadapter für 3-Phasen Stromschienen	Artikel	Dimensionen	CHF
Für Stromschienen von Global Trac, EUTRAC, Hoffmeister, Zumtobel, Concord, Stucchi; Gehäuse Polycarbonat V0, mit Schutzleiteranschluss und Phasenwahlschalter	912.002. ...	96 x 35 x 19	63.00
	Farbcode (...) 2 schwarz RAL 9005 3 weiss RAL 9003 8 grau RAL 9006		

Abdeckrosette zu Baldachin	Artikel	Farbe	CHF
Alu veredelt; für grosse Kabelauslassöffnungen bis Ø75 mm; werkzeuglose Montage zwischen Baldachin und Decke	4085.220.3	weiss RAL 9003	40.00
	4085.220. ...	mit Farbcode (...)	36.00
	Farbcode (...) 0 farblos eloxiert 2 schwarz eloxiert 9 champagne eloxiert		

| 90 |



**VERTICO optionales Zubehör
zu Anbaustrahlern mit externem Betriebsgerät und Anbau-Profilstrahler**

Casambi Funk-Modul	Artikel	Dimensionen	CHF
Geeignet zum Anschluss an DALI-Leuchten; ansteuerbar per Bluetooth via Casambi-App; bis zu 20 DALI-Leuchten funktionsgleich ansteuerbar pro Modul	915.000 DIG	82 x 26 x 20	184.00

VIOR Leuchtentypen

Deckenleuchten AC (230 V)



Artikel	Watt	↘°	Lumen	Kelvin	Ø	CHF
4140.012.27.┘D	12	40	750	2700	130	322.00
4140.012.30.┘D	12	40	750	3000	130	322.00
4141.012.27.┘D	12	50	760	2700	130	322.00
4141.012.30.┘D	12	50	760	3000	130	322.00
4142.012.27.┘D	12	60	750	2700	130	322.00
4142.012.30.┘D	12	60	750	3000	130	322.00

Farbcode (┘) 2 schwarz RAL 9005 | 3 weiss RAL 9003

4140.012.27.┘D	12	40	750	2700	130	358.00
4140.012.30.┘D	12	40	750	3000	130	358.00
4141.012.27.┘D	12	50	760	2700	130	358.00
4141.012.30.┘D	12	50	760	3000	130	358.00
4142.012.27.┘D	12	60	750	2700	130	358.00
4142.012.30.┘D	12	60	750	3000	130	358.00

Farbcode (┘) 16 rosé gold | 17 sand gold

Deckenleuchten mit externem Betriebsgerät



Artikel	Watt	↘°	Lumen	Kelvin	Ø	CHF
4143.012.27.┘	12	40	1070	2700	130	301.00
4143.012.30.┘	12	40	1070	3000	130	301.00
4144.012.27.┘	12	50	1080	2700	130	301.00
4144.012.30.┘	12	50	1080	3000	130	301.00
4145.012.27.┘	12	60	1050	2700	130	301.00
4145.012.30.┘	12	60	1050	3000	130	301.00

Farbcode (┘) 2 schwarz RAL 9005 | 3 weiss RAL 9003

4143.012.27.┘	12	40	1070	2700	130	337.00
4143.012.30.┘	12	40	1070	3000	130	337.00
4144.012.27.┘	12	50	1080	2700	130	337.00
4144.012.30.┘	12	50	1080	3000	130	337.00
4145.012.27.┘	12	60	1050	2700	130	337.00
4145.012.30.┘	12	60	1050	3000	130	337.00

Farbcode (┘) 16 rosé gold | 17 sand gold


VIOR bold Deckenleuchten mit separaten Betriebsgeräte-Einheiten



Artikel	Watt	↘°	Lumen	Kelvin	Ø	CHF
4180.290.27.┘	26/40	30	2530/3650	2700	290	394.00
4180.290.30.┘	26/40	30	2660/3840	3000	290	394.00
4180.290.40.┘	26/40	30	2800/4040	4000	290	394.00
4181.290.27.┘	26/40	45	2510/3610	2700	290	394.00
4181.290.30.┘	26/40	45	2640/3800	3000	290	394.00
4181.290.40.┘	26/40	45	2770/4000	4000	290	394.00
4182.290.27.┘	26/40	60	2470/3560	2700	290	394.00
4182.290.30.┘	26/40	60	2600/3750	3000	290	394.00
4182.290.40.┘	26/40	60	2730/3940	4000	290	394.00


Farbcode (┘) 2 schwarz RAL 9005 | 3 weiss RAL 9003

**VIOR Pflichtzubehör
zu Deckenleuchten mit externem Betriebsgerät**

Externe Betriebsgeräte	Artikel	Lichtregelung	Watt	Dimensionen		CHF
Betriebsgeräte EVG 230 V/50–60 Hz; Konstantstrom 350 mA; mit Kurzschluss- und Überlastschutz; max. 1 Leuchte pro Betriebsgerät	915.019.350	Ein/Aus	12	120 × 52 × 22	Ø55	54.00
	915.016.350 D	PhasenDIM	12	110 × 52 × 22	Ø55	72.00
	915.019.350 DIG	DALI/TouchDIM	12	119 × 53 × 30	Ø54	79.00

**VIOR optionales Zubehör
zu AC und DC Varianten**

Adapter für Hohlraummontage	Artikel	CHF
Geeignet für die Montage in Hohldecken- und Einbaugeschäften; für Deckenauslassöffnungen Ø68–75 mm; für Deckenstärken 1–25 mm	4140.901.9	31.00



**VIOR bold Pflichtzubehör
zu Deckenleuchten mit separaten Betriebsgeräte-Einheiten**

Betriebsgeräte-Einheiten VIOR bold	Artikel	Lichtregelung	Watt	CHF
	4183.026.2	Ein/Aus	26	112.00
	4183.040.2	Ein/Aus	40	112.00
	4183.026.2 D	PhasenDIM	26	137.00
	4183.040.2 D	PhasenDIM	40	137.00
	4183.026.2 DIG	DALI/TouchDIM	26	149.00
	4183.040.2 DIG	DALI/TouchDIM	40	149.00
	4183.026.2 NOT	DALI/TouchDIM Notlicht 1h	26	272.00
	4183.040.2 NOT	DALI/TouchDIM Notlicht 1h	40	272.00

**VIOR optionales Zubehör
zu Deckenleuchten mit externem Betriebsgerät und VIOR bold Deckenleuchten 26 Watt**

Casambi Funk-Modul	Artikel	Dimensionen	CHF
Geeignet zum Anschluss an DALI-Leuchten; ansteuerbar per Bluetooth via Casambi-App; bis zu 20 DALI-Leuchten funktionsgleich ansteuerbar pro Modul	915.000 DIG	82 × 26 × 20	184.00